





Entrepreneurs depuis 4 générations

Bouvet SA est une entreprise française et familiale au passé riche. Quatre générations se succèdent depuis 1921 : Louis, André et actuellement Patrick et Emmanuel Bouvet. Pionnière dans l'âme, **Bouvet** a su développer au fil des années cette capacité à remettre en question les idées reçues, à innover pour concevoir et fabriquer des menuiseries **toujours en avance sur leur époque.**

Aujourd'hui, un acteur majeur de la menuiserie en France

Bouvet défend une approche originale : combiner PVC, Fibre de verre et Aluminium pour obtenir les menuiseries les plus performantes.

Isolation thermique, acoustique, partis pris esthétiques, choix économiques, durabilité, chaque critère est pris en considération pour le bénéfice de l'utilisateur final lorsqu'il fera l'acquisition de fenêtres, de baies coulissantes, d'une porte d'entrée ou de volets roulants.

NOUVEAU : Bouvet revient à ses origines avec une gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois. Matériau au style intemporel, le bois est idéal pour un habitat respectueux de l'environnement.

Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.











Sommaire


P. 04-05

Choisir ma porte a entree	P. 04-05
Équipements et accessoires	P. 06-07
Archi	D 09-21
Portes ALU monoblocs sur mesure	P. 10-19
Portes de garage coordonnées	P. 10-19 P. 20-21
Portes de garage coordonnées	P. 20-21
Lumières	P. 22-31
Portes ALU et PVC parclosées sur mesure	P. 24-29
Portes BOIS parclosées sur mesure	P. 30-31
Artiste	P. 32-39
Portes ALU monoblocs sur mesure	P. 34-39
\ /*	
Vintage	P. 40-51
Portes personnalisables ALU parclosées sur mesure	P. 42-45
Portes personnalisables PVC parclosées sur mesure	P. 46-49
Portes BOIS parclosées sur mesure	P. 50-51
Dolooking	
Relooking	P. 52-57
Portes PVC parclosées sur mesure	P. 54-57
Tradition	D 58-75
Portes ALU parclosées sur mesure	P. 60-63
Portes PVC parclosées sur mesure	P. 64-69
Vitrages décoratifs traditionnels	P. 70-71
Portes BOIS parclosées sur mesure	P. 72-75
Bons plans	P. 76-82
Portes ACIER monoblocs sur mesure	P. 78-80
Portes PVC parclosées sur mesure	P. 81-82
Portes de service ALU ou PVC parclosées sur mesure	P. 83
Glossaire	P. 85
Bouvet,	
L'efficience industrielle	P. 86
La satisfaction client	P. 87

Choisir ma porte d'entrée







Bouvet, c'est le choix entre :

LES PORTES MONOBLOCS


- Un design épuré préconisé pour les architectures contemporaines
- Seule solution en aluminium pour obtenir de bons cœfficients thermiques
- Particulièrement approprié pour la construction neuve



La porte est fabriquée d'un seul bloc directement posé sur le dormant.

LES PORTES PARCLOSÉES

- Des formes et des volumes adaptés aux projets de rénovation
- Unique solution technique pour réaliser des portes totalement vitrées
- Des performances thermiques optimales en PVC et en bois.



La porte est composée d'un cadre ouvrant dans lequel est posé le vitrage ou le panneau plein.

Et des dimensions sur-mesure

		Ht. mini	Ht. maxi	Larg. mini	Larg. maxi	Commentaire
ALUMINIUM	Archi Artiste	2100	2250	850	1050	En 1 vantail. Fixe et imposte, nous consulter
	Lumière Vintage Tradition	2050	2300	850	1100	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter. Dormant de 60 mm : nous consulter
PVC	Lumière Relooking Vintage Tradition Bon plan	2050	2250	850	1050	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter
ACIER	Bon plan	2050	2250	900	1050	Dormant de 60 mm : nous consulter
BOIS	Lumière Vintage	1950	2350	588		En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter
	Tradition	1950	2350	660	1000	En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter

IMPORTANT - NORME PMR

Largeur tableau minimum = 950 mm en dormant neuf pour respecter la côte minimale de passage requise par la norme PMR (personne à mobilité réduite).

Avec Bouvet, la sécurité est assurée



Équipements et accessoires

POIGNÉES POUR PORTES MONOBLOCS ALU

EN STANDARD





EN OPTION, AU CHOIX (sans plus-value)





POIGNÉES POUR PORTES PARCLOSÉES ALU OU PVC

EN STANDARD ALU ET PVC





EN OPTION (sans plus-value) PVC



BARRES DE TIRAGE

POUR PORTES MONOBLOCS ALU



Poignée intérieur

Baton cylindrique 600 mm - BAT006 Baton cylindrique 1800 mm - BAT007

POUR PORTES PARCLOSÉES ET MONOBLOCS PVC







Baton cylindrique centré - BAT004



Baton rectangulaire droit - BAT005

POIGNÉES POUR PORTES PARCLOSÉES BOIS

EN STANDARD

Rive Aspect inox



EN OPTION (sans plus-value)

Aspect blanc et beige



EN OPTION (avec plus-value)

Aspect inox, blanc ou noir



ACCESSOIRES EN OPTION

Pommeau rond Aspect inox



Heurtoir fontaine Aspect inox



Heurtoir anneau Aspect inox



Barre de tirage décorative Aspect inox



SEUIL DE SÉRIE



Toutes nos portes sont équipées de seuils bicomposants à rupture thermique conformes à la norme PMR.

SEUIL TRADITIONNEL EN OPTION

sans plus-value



Seuil traditionnel disponible sur demande. Non disponible pour les portes Monoblocs Alu et PVC

(portes pvc)

VITRAGES



Le type de vitrage est spécifié sur chaque modèle de porte du catalogue. En base sur tous les modèles PVC et alu : sablage uni. Vitrage clair sur les modèles en bois

EN OPTION (Gammes Tradition Alu et PVC et Vintage PVC)



Antique clair



Delta clair



Chinchilla clair

PAUMELLES



3D POUR PORTES MONOBLOCS
ALU, PVC, ACIER
Permet de régler la porte dans les 3 axes :
en latéral, en hauteur, en compression **2D** POUR PORTES PARCLOSÉES
Permet de régler la porte dans les 2 axes :
en latéral et en hauteur.
Non disponible dans la collection Bon Plans



CACHES-PAUMELLES POUR PORTES BOIS (inox et blanc).



BOUVET opte pour la couleur haute durabilité avec **le laquage classe 2**

Comparatif après vieillissement QUVB 313*

LAQUAGE CLASSE 1



- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important

LAQUAGE CLASSE 2



- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m
- * Test simulant en 600 h les détériorations et les dommages provoqués sur plusieurs années (irradiation solaire et intempéries en extérieur).




























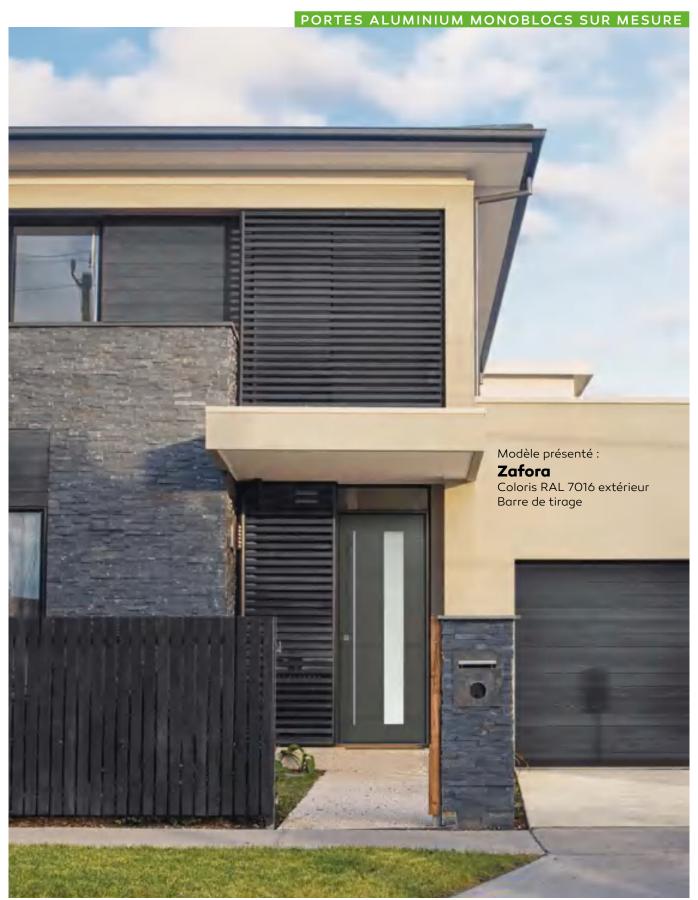













Myconos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / [m2°C] **Option :** Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté:

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Zafora

Isolation thermique : Ud = $1.1W / (m2^{\circ}C)$

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté:

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /

27 Argon IC / 6 sablage uni)

Porte de garage assortie (voir page 21)

Naxos

Isolation thermique : $Ud = 1.1W / (m2^{\circ}C)$

Option : Barre de tirage extérieur.


Triple vitrage feuilleté:

[44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /

27 Argon IC / 6 sablage uni)

- Disponible en dormants neuf et rénovation Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
 Intérieur couleur : paumelle titane Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 Serrure automatique 5 points à crochets
 - Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES















Hydra Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur.

Zante Isolation thermique : Ud = 1W / [m2°C]

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté:

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+/

27 Argon IC / 6 sablage uni)


Porte de garage assortie (voir page 21)


Valaxa

Isolation thermique : Ud = 1W / [m2°C]

- Disponible en dormants neuf et rénovation Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
 Intérieur couleur : paumelle titane Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 Serrure automatique 5 points à crochets
- Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES CLASSE 1 CLASSE 2 9016 7035 7035 9005 3004 7006 2100 Canon Galet 2900 Satiné Satiné Satiné Granité Granité Granité Granité Granité 2525 Granité Granité Sablé 2525 2525 Sablé

Sablé

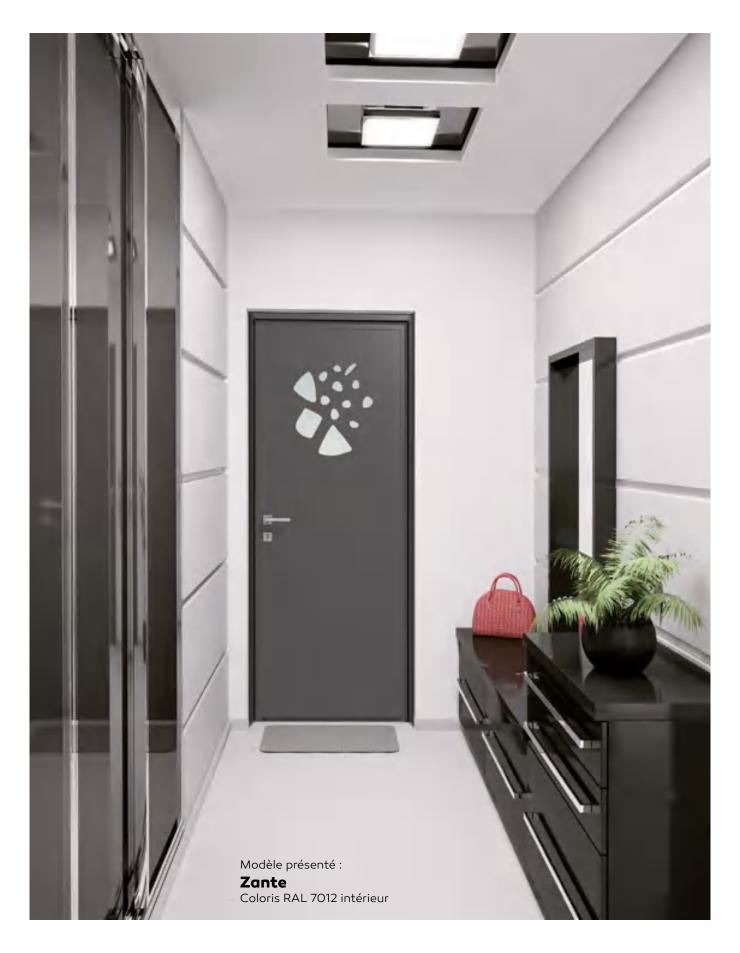


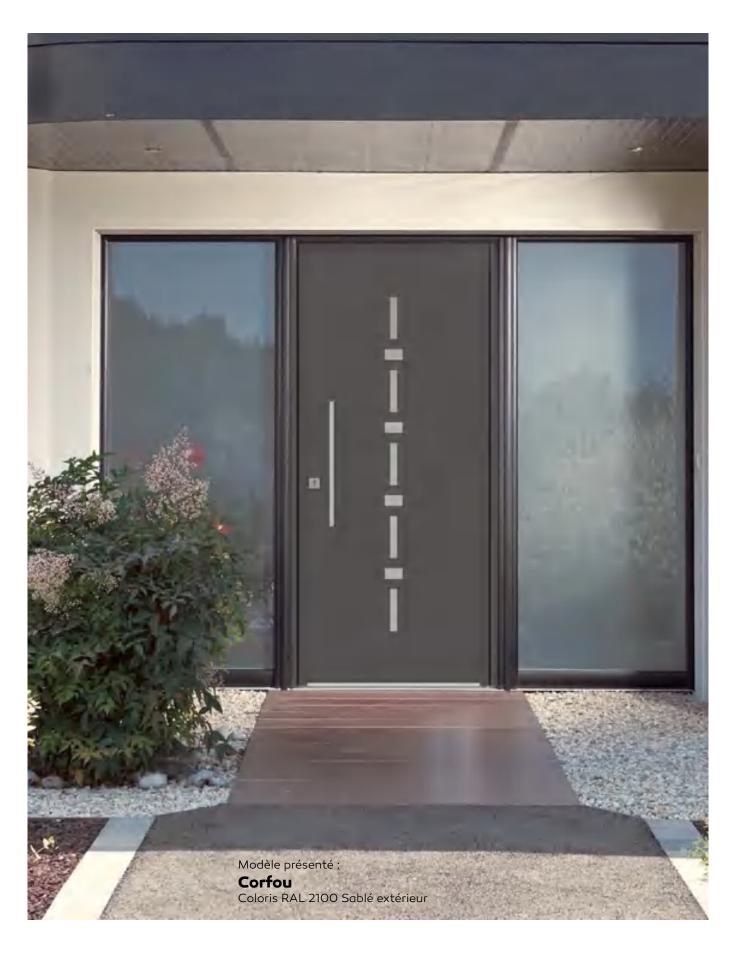





ios Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) Option : Barre de tirage extérieur.





Lipsi Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur.
Porte de garage assortie (voir page 21)





Corfou Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur.


Triple vitrage feuilleté :


(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /

27 Argon IC / 6 sablage uni)

Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
 • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 © Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES CLASSE 2 CLASSE 1 9016 7016 7035 5003 7035 7012 9005 Mars 3004 7006 2100 Canon Galet 2900 Satiné Satiné Satiné Granité Granité Granité Granité Granité 2525 Granité Granité Sablé 2525 2525 Sablé Sablé













Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / [m2°C] **Option :** Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté:

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Rhodès

Isolation thermique : Ud = 1.1W / [m2°C] **Option :** Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :

[44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+/

27 Argon IC / 6 sablage uni)


Crète


Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur.


- Disponible en dormants neuf et rénovation Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 - © Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES




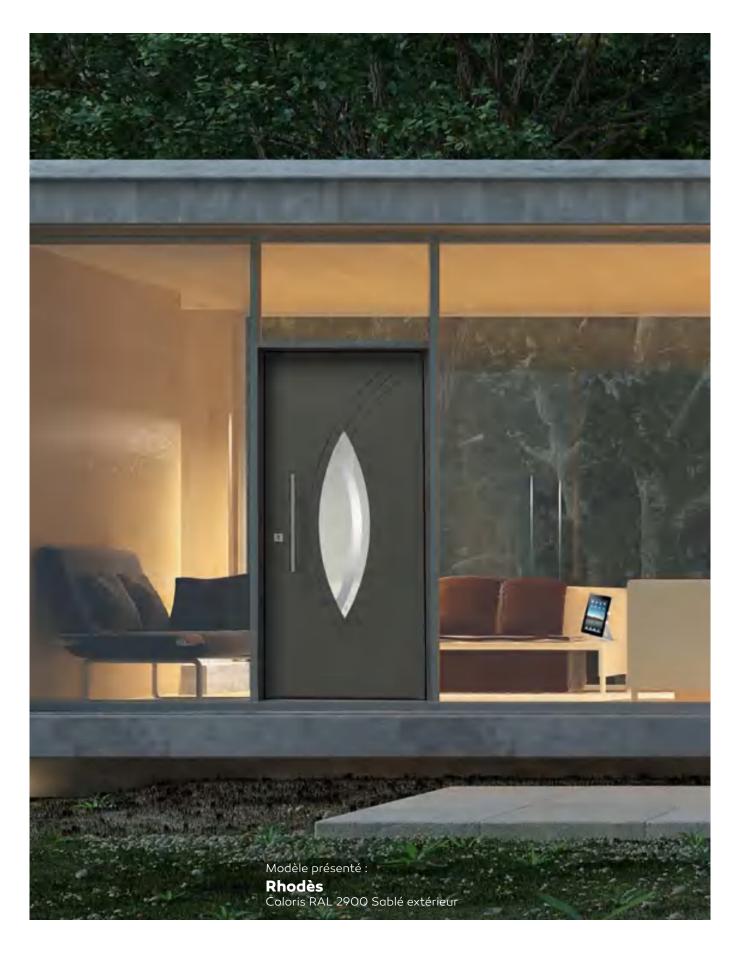

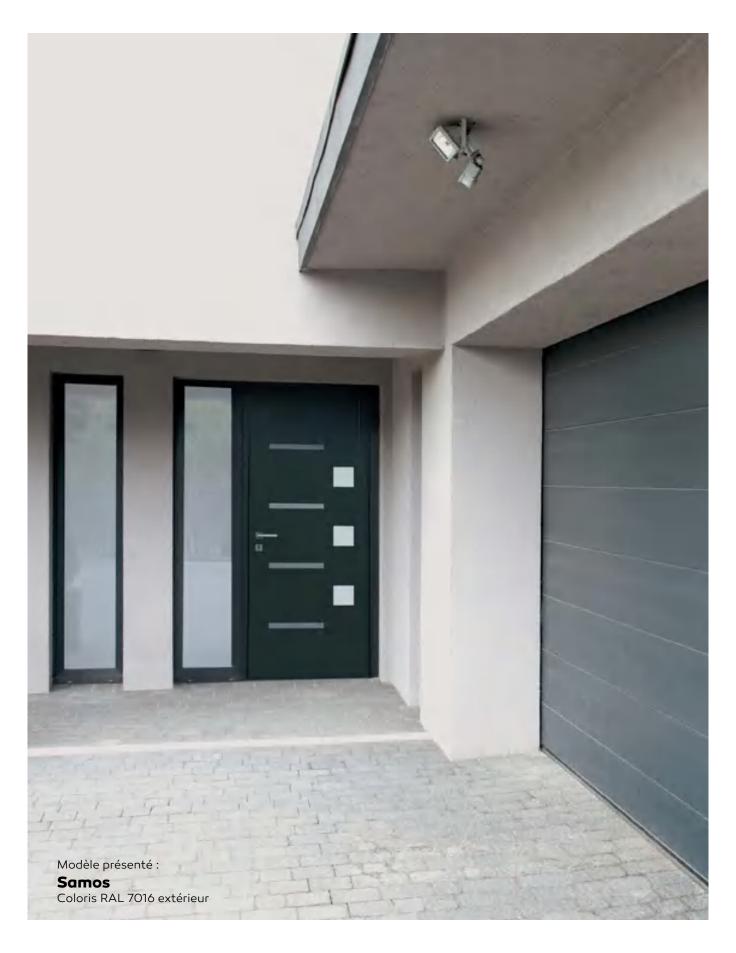













Cythère

Isolation thermique : Ud = 1.1W / [m2°C] **Option :** Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté:

[44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+/

27 Argon IC / 6 sablage uni)

Santorin

Isolation thermique: Ud = 1.1W / (m2°C)

Option : Barre de tirage extérieur. Triple vitrage feuilleté :

[44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+/

27 Argon IC / 6 sablage uni)

Samos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /

27 Argon IC / 6 sablage uni)

Porte de garage assortie (voir page 21)

- Disponible en dormants neuf et rénovation Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
 Intérieur couleur : paumelle titane Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 Serrure automatique 5 points à crochets
- Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES





PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES ACIER


Acier galvanisé épaisseur 45 mm ou 20 mm



Zante

Porte de garage sectionnelle ACIER (Coordonnée avec porte ALU Zante) ACIER galvanisé ép. 45 mm


Option: poignée inox



Lipsi

Porte de garage sectionnelle ACIER (Coordonnée avec porte ALU Lipsi) ACIER galvanisé ép. 20 mm

Option: poignée inox




Samos

Porte de garage sectionnelle ACIER (Coordonnée avec porte ALU Samos) ACIER galvanisé ép. 20 mm


Option: poignée inox



Couleurs extérieur & intérieur





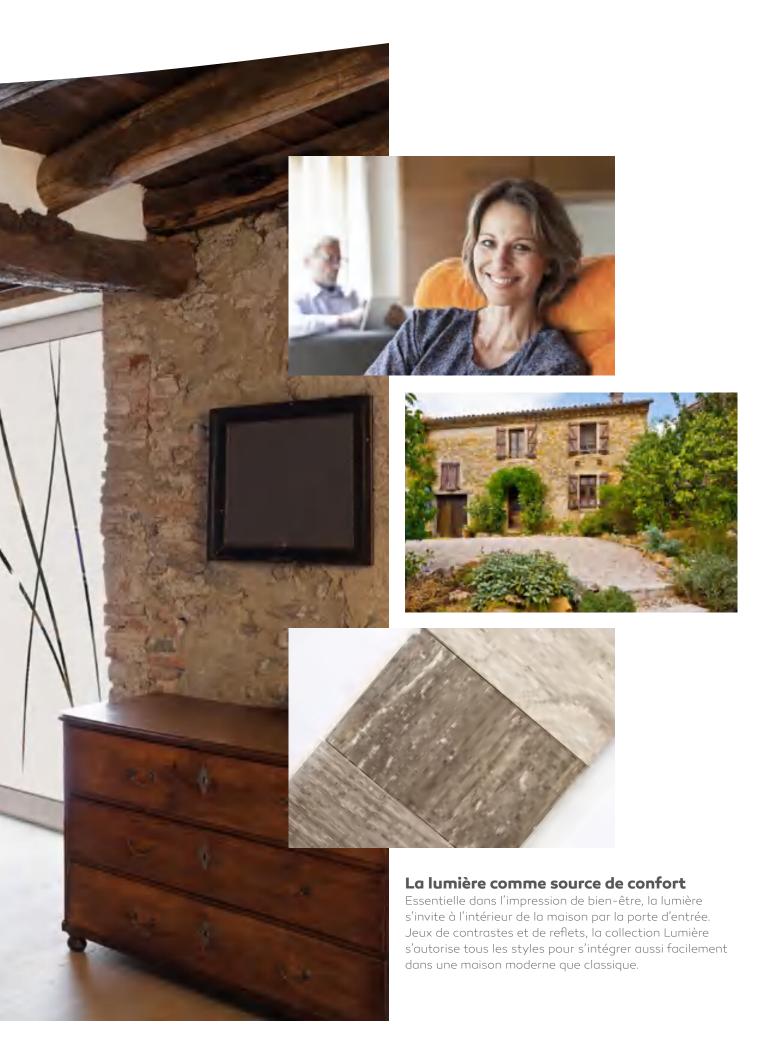

Collection

Lumière

€€€€€



Perf. thermique *** Personnalisation

€€€€€

Perf. thermique Personnalisation ****

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE





Gamma

Isolation thermique:

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif :** identique intérieur/extérieur

Motif: identique intérieur/extérieur Vitrage: securit SP10 épaisseur 31 mm



Beta

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif:** identique intérieur/extérieur

Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: securit SP10 épaisseur 31 mm




Kappi

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif:** identique intérieur/extérieur

Vitrage: securit SP10 épaisseur 31 mm




Psi

Isolation thermique:

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif :** identique intérieur/extérieur

Motif: identique intérieur/extérieur **Vitrage:** securit SP10 épaisseur 31 mm



Omicron


Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur **Vitrage :** securit SP10 épaisseur 31 mm



Collection Lumière

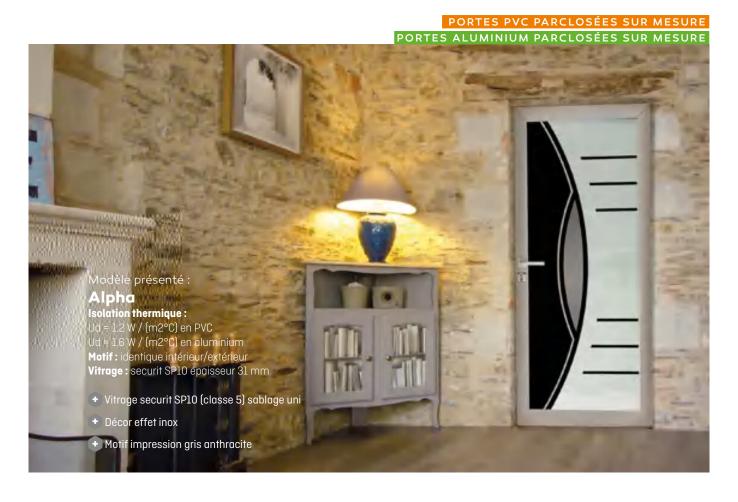




Vita

Isolation thermique :


Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif :** identique intérieur/extérieur **Vitrage :** securit SP10 épaisseur 31 mm



Epsilon

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium **Motif :** identique intérieur/extérieur **Vitrage :** securit SP10 épaisseur 31 mm



Zita

Isolation thermique:

Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: securit SP10 épaisseur 32 mm

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium -




Collection Lumière



PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. Serrure automatique 5 points à crochets.
- Barre de tirage en option

Couleurs extérieur avec intérieur BLANC



Trompet*



Chêne doré*

Couleurs IDENTIQUES extérieur & intérieur




ALUMINIUM

Moondance*

- Disponible en dormants neuf et rénovation Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES




LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura**® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



^{*}Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

Lumière

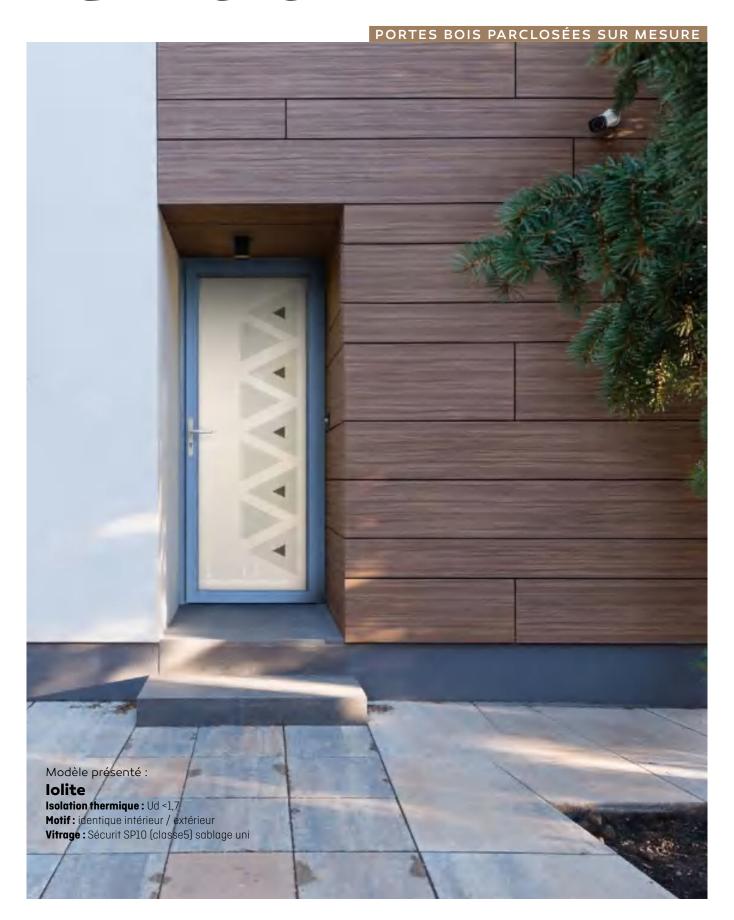



Nacre

Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni



Lazuli

Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni



Amétiste

Isolation thermique : Ud <1,7 Motif : identique intérieur / extérieur Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni



LE + BOUVET

Chêne de France de qualité supérieure sans aubier, éco-certifé PEFC

Jaspe

Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni


Option



Chêne lasuré naturel






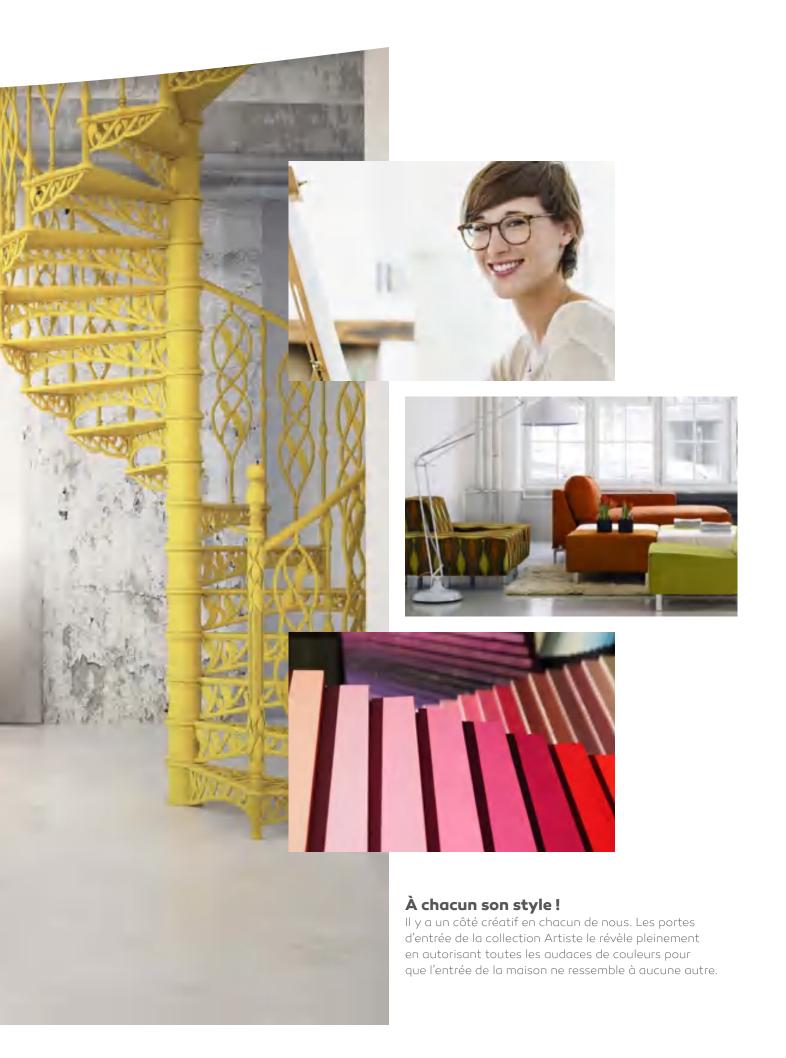

Artiste





Zafora


Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert jaune RAL 6018



Lipsi

Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur

Coloris présenté: Bleu signalisation RAL 5017



Naxos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Bleu ciel RAL 5012



Rodhes

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C) Triple vitrage feuilleté sablage uni Option : Barre de tirage extérieur Coloris présenté : Bleu vert RAL 6027

Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
© Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES



LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2 au choix avec plus-values

Collection Artiste



Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Lila rouge RAL 4001




Crête

Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Télémagenta RAL 4010



Samos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C) Triple vitrage feuilleté sablage uni Option : Barre de tirage extérieur Coloris présenté : Turquoise RAL 5018



Santorin

Isolation thermique: Ud = 1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option: Barre de tirage extérieur
Coloris présenté: Brun gris RAL 8019


Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
© Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES



LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2 au choix avec plus-values

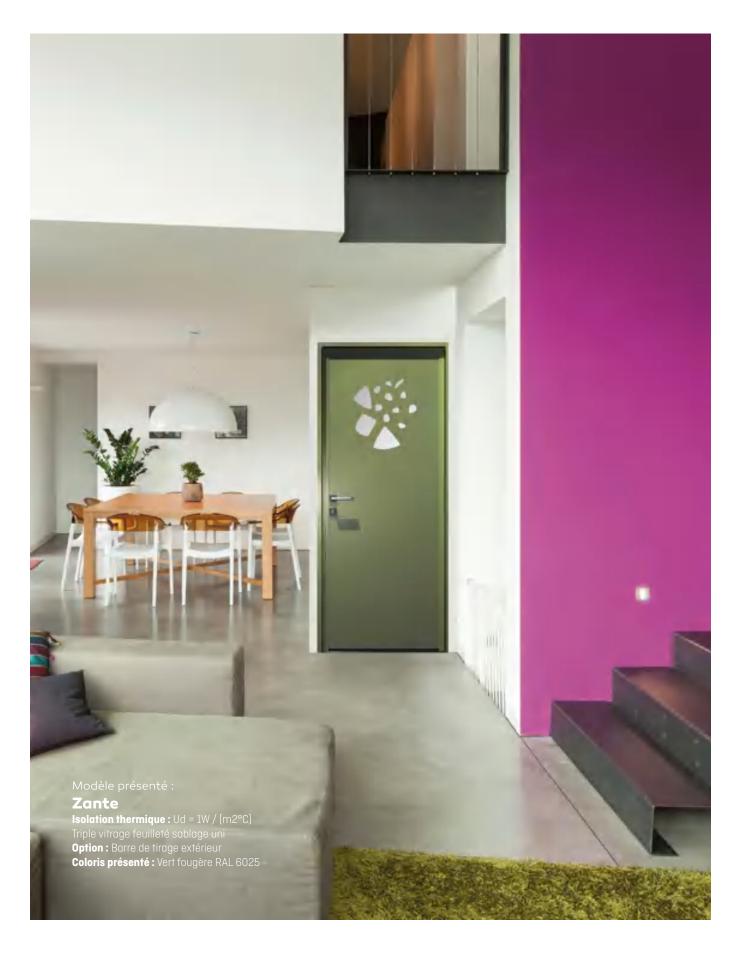

Collection Artiste





Valaxa

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur **Coloris présenté :** Vert herbe RAL6010



ios


Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert menthe RAL 6029



Cythère

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur

Coloris présenté: Bleu de sécurité RAL 5005



Hydra

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) **Option :** Barre de tirage extérieur

Coloris présenté: Brun orangé RAL 8023


Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
© Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES



LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS

Laquage classe 1 ou classe 2 au choix avec plus-values

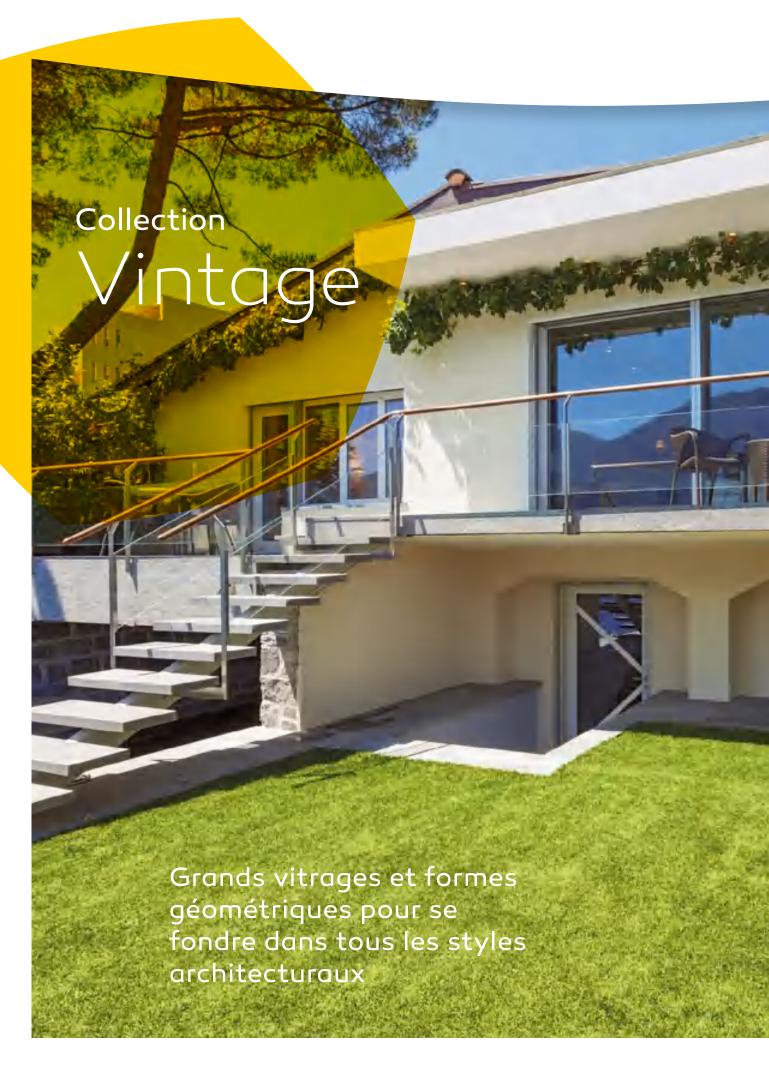











PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE Modèle présenté : Bora-Bora **Isolation thermique :** $Ud = 1.5W / (m2^{\circ}C)$ Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)
Coloris présenté: 7016 + Ferrage 4 paumelles 2D




Vancouver

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur



Bali

Isolation thermique: Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)
Coloris présenté: 7035 satiné
Option: barre de tirage extérieur



Bermudes

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)

Coloris présenté : Jaune olive RAL 1020 **Option :** barre de tirage extérieur

- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) Intérieur couleur : paumelle titane
 - Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
 - Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
 - Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value


Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

CLASSE 1 9016 7016 7035 1247 Satiné Satiné Satiné Mat

LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura**® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

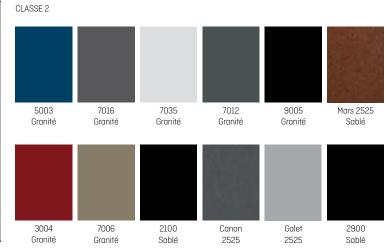

Collection Vintage



Hawaï

Isolation thermique: Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)
Option: barre de tirage extérieur

Nuancier **RAL** et **Futura**® ou autre en option (classe 1 ou classe 2

avec plus-values)



Seychelles

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur



Corail

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni
ép. 28 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur

Mars 2525

2900

Sablé

Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
 Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets.
 Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
 • Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 2 9016 7016 7035 1247 5003 7016 7035 7012 Satiné Satiné Satiné Mat Granité Granité

3004

Granité

7006

Granité

2100


Sablé

Canon

2525

Galet

2525

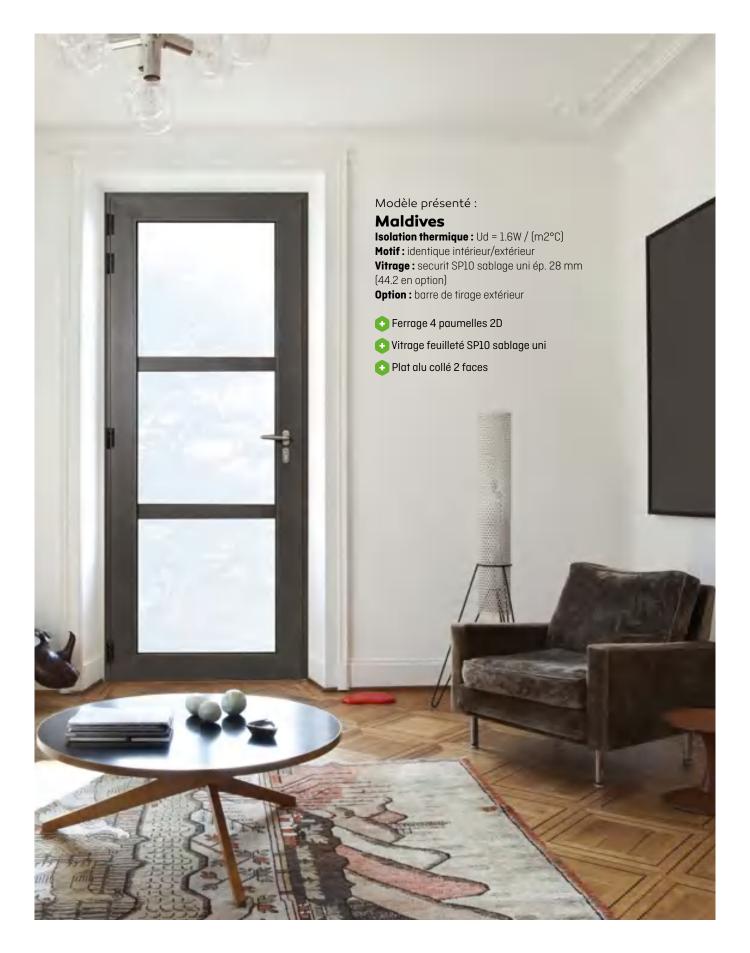

Personnalisation


€€€€€






Vintage





Galli

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C] Motif : identique intérieur/extérieur Vitrage : SP10 sablage uni



Vulcano

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: SP10 sablage uni



Tibre

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



Tino

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



Sicile

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: SP10 sablage uni




Bioni


Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Vitrage: SP10 sablage uni

Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets.
 Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous



Collection Vintage




Virginia

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



Murano

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



Soffi

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur **Vitrage :** SP10 sablage uni



Gavi

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni



isec

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets.

© Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous





Vintage





Longitude 1

Isolation thermique : Ud <1,7 Motif::1 traverse bois de 90 mm Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 2

Isolation thermique: Ud <1,7 Motif: 2 traverses bois de 90 mm **Vitrage:** 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 4

Isolation thermique: Ud <1,7 **Motif:** 4 traverses bois de 90 mm Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Longitude 5

Isolation thermique : Ud <1,7 Motif: 5 traverses bois de 90 mm Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Graphik 1

Isolation thermique: Ud <1,7 Motif: 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm

Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



GraphiK 2

Isolation thermique: Ud <1,7 Motif: 4 traverses et 1 meneau bois

de 90 mm

Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard




Prépeint non verni

Chêne lasuré

naturel





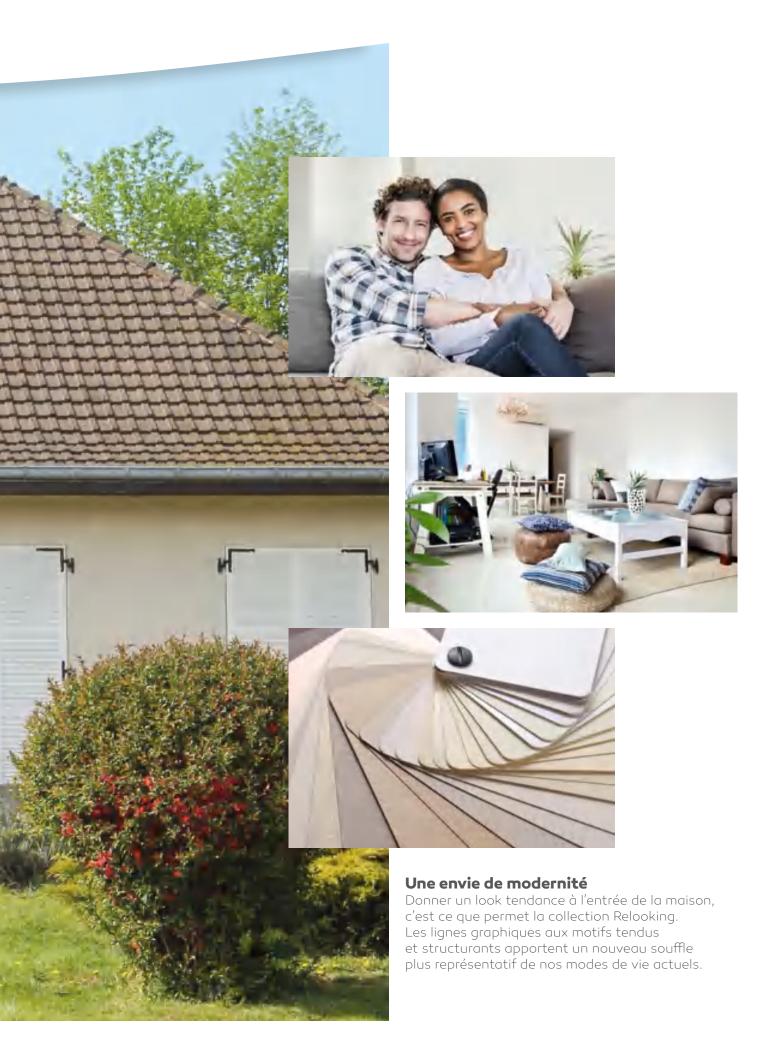








PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE





Danube

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Sanaga

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Mississipi

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Colorado

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
 Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
 Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value







7016

Collection Relooking



Magdalena

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur avec décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement



Louisiane

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm



Tana

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement



Casamance


Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur gris ou beige : paumelle titane Id
 Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
 Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Couleur extérieur avec intérieur BLANC —


Couleurs IDENTIQUES extérieur et intérieur









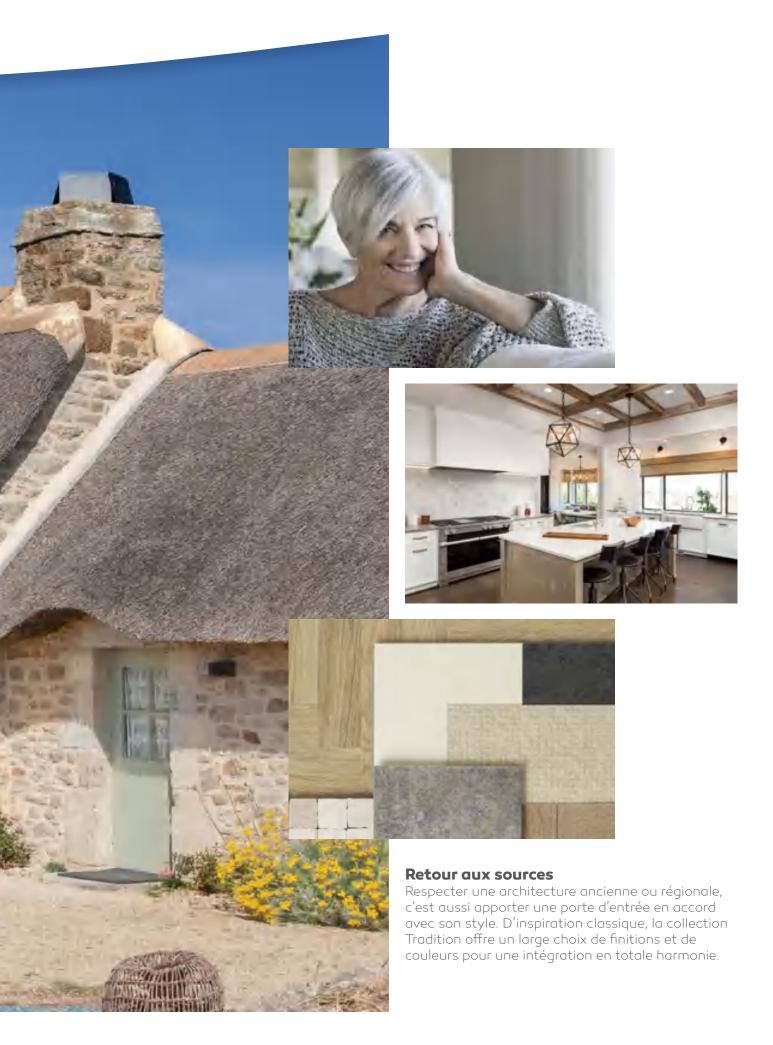







Belle-Île

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C) Motif: identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: aluminium, épaisseur 32 mm



Beauregard

Isolation thermique : Ud = 1.6W / [m2°C] Motif: identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: aluminium, épaisseur 32 mm



Belfort

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C) Motif: identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: aluminium, épaisseur 32 mm Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

(8 carreaux)



Buzay

Isolation thermique: Ud = 1.6W / [m2°C] Motif: identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: aluminium, épaisseur 32 mm

Couleur: rouge Basque RAL 3011 Imposte et fixe latéral gauche

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle noire (titane en option) • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets

O Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus-value



LE + BOUVET

Nuancier RAL et Futura® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Collection **Tradition**



Beaumont

Isolation thermique : Ud = 1.6W / [m2°C] **Motif :** identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: Aluminium, épaisseur 32 mm



Auriac

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: Aluminium, épaisseur 32 mm



Queribus

Isolation thermique : Ud = 1.6W / [m2°C] **Motif :** identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm



Vitrage sablage uni 33.2

Sur tous les modèles

Tradition en aluminium,
possibilité de vitrage clair,
antique clair, chinchilla
clair, delta clair.

Anglade

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: Aluminium, épaisseur 32 mm

Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
 Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
 Serrure automatique 5 points à galets



LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)









Tradition





Fermière

Isolation thermique : Ud = 1.4W / [m2°C] **Panneau :** mousse avec moulure

Vitrage: 44.2 (classe 2)

Serrure à relevage



Orta

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C] **Motif :** identique intérieur/extérieur

Vitrage: 44.2 en option



Fermière option

Panneau: rainuré vertical

Verrouillage: partie haute et basse

Fermeture : volet de nuit Serrure à relevage



Sur tous les modèles **Tradition en PVC,**possibilité de vitrage clair,

antique clair, chinchilla

clair, delta clair.

Varese

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Vitrage: 44.2 en option


• Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)

- Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter Serrure automatique 5 points à galets • Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value (hors porte fermière)
 - Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre: nous consulter.

- Couleurs extérieur avec intérieur BLANC -

- Couleurs **IDENTIQUES** extérieur & intérieur







Collection **Tradition**



Plessis

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm



Lassay

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé: PVC épaisseur 32 mm



Bagatelle

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé: épaisseur 32 mm
Choix du décor en pages 70 et 71



Allymes

Blanc

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Panneau parclosé: Aluminium, épaisseur 32 mm

Choix du décor en pages 70 et 71

Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

- Couleurs extérieur avec **intérieur BLANC**





7035 Gris

Chêne liège Chêne doré*

Beige





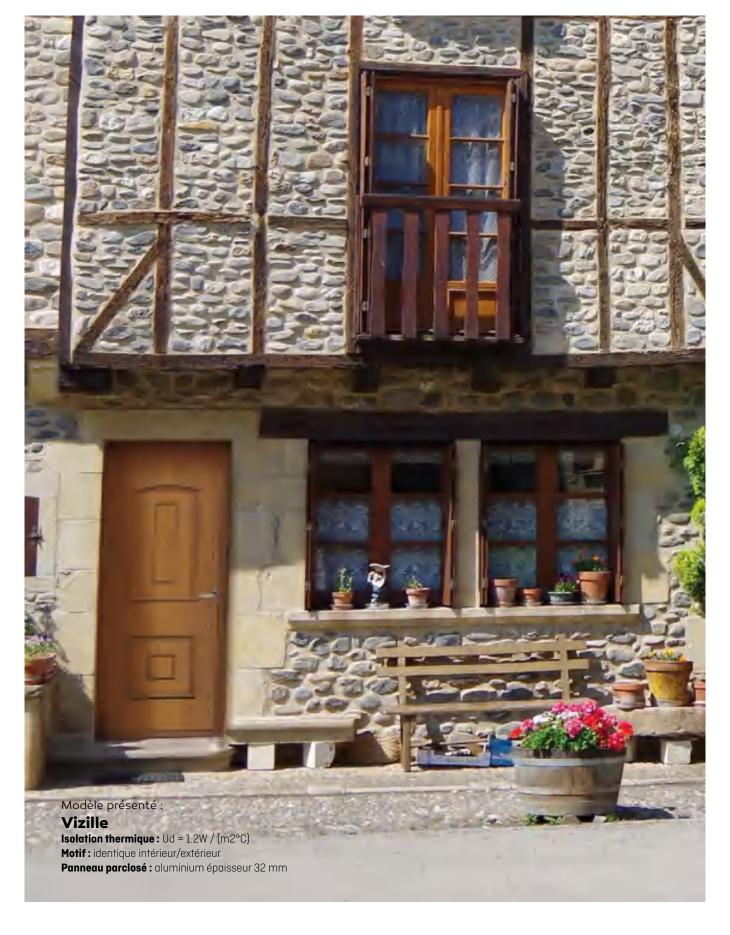

Collection **Tradition**





Bergot

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé: PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



Keraval

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



Quesnoy

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé: PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71



Fresnay

Isolation thermique: Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé: PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71
Disponible uniquement en blanc, beige et gris

Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane (laiton en option)
Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.





*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.





Vitrage traditionnel





















		RÉF	SABLAGE UNI	CHINCHILLA CLAIR	ANTIQUE CLAIR	DELTA CLAIR	DÉCO 01	DÉCO 02	DÉCO 03	DÉCO 04	DÉCO 05	DÉCO 06	DÉCO 07
		DESCRIPTIF DÉCOR DE SÉRIE sur tous nos EN OPTION		FILET DE	VRAI VITRAIL	VRAI VITRAIL V4	VRAI VITRAIL V4	VRAI VITRAIL V4	VRAI VITRAIL V4	VRAI VITRAIL V4			
	MODÈLE PORTE	VITRAGE	modèles sans plus-value	SANS Plus-value			VERSAILLES	VO.2	STR1L. 930 CLAIR	STR1L. 100	E.ROSE A	C.ROSE A	E.ROSE B
	BAGATELLE	44.2//4	х	Χ	х	Х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х
	BERGOT	33.2//4	Х	Χ	Х	Х							
PVC	KERAVAL	33.2//4	Х	Х	Х	Х							
IEAU	BOURNAZEL	33.2//4	Х	Х	Х	Х							
PANNEAU	ALLYMES	44.2//4	Х	Х	Х	Х	х						
	FRESNAY	44.2//4	Х	Х	Х	Х	Х						
	QUESNOY	44.2//4	Х	Х	Х	Х							
(É	BAGATELLE	44.2//4	Х	Χ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Χ	Х
PLAXÉ	BERGOT	33.2//4	Х	Х	Χ	X							
PVC	KERAVAL	33.2//4	Х	Х	Х	Х							
	BOURNAZEL	33.2//4	Х	Х	Х	Х							
PANNEAU	ALLYMES	44.2//4	Х	Х	Х	Х	Х						
PA	QUESNOY	44.2//4	Х	Х	Х	Х							





















		RÉF	DÉCO 23	DÉCO 24	DÉCO 25	DÉCO 26	DÉCO 27	DÉCO 28	DÉCO 29	DÉCO 30	DÉCO 31	DÉCO 33	DÉCO 34
		DESCRIPTIF DÉCOR	SABLAGE V7	SABLAGE V7	FUSION V8	VRAI VITRAIL	VRAI VITRAIL	SABLAGE SUR G200	FUSION SABLAGE				
	MODÈLE PORTE	VITRAGE	ROZOLO	MARGRYT	MARGRYT	ROZULUS	TOURNESOL	IRIS	ROZOLO	V4.8	V4 ROSES	+ NUGGETS V7.5	V8.15 ROUGE
	BAGATELLE	44.2//4										Х	
	BERGOT	33.2//4											
I PVC	KERAVAL	33.2//4											
PANNEAU	BOURNAZEL	33.2//4											
	ALLYMES	44.2//4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
<u> </u>	FRESNAY	44.2//4					Х			Χ	Х	х	Х
	QUESNOY		Х					Х	Х				
É	BAGATELLE	44.2//4										X	
PLAXÉ	BERGOT	33.2//4											
PVC	KERAVAL	33.2//4											
	BOURNAZEL	33.2//4											
PANNEAU	ALLYMES	44.2//4	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
P	QUESNOY		Х					Х	Х				





























distribution of	Acceptant	Acceptant.	Acceptant.	PARTICIPAT	Section 1					E2 E2	15 15	a a		1
DÉCO 08	DÉCO 09	DÉCO 10	DÉCO 11	DÉCO 12	DÉCO 13	DÉCO 14	DÉCO 15	DÉCO 16	DÉCO 17	DÉCO 18	DÉCO 19	DÉCO 20	DÉCO 21	DÉCO 22
VRAI VITRAIL V4 BEVEL CLAIR	VRAI VITRAIL V4 BEVEL BLEU	VRAI VITRAIL V4 BEVEL VERT	VRAI VITRAIL V4 BEVEL ROUGE	PLOMB V6 LOSANGE GRIS	PLOMB V6 LOSANGE OR	SABLAGE V7 VICTO- RIANA	PLOMB VO.1	FUSIN V8BIA 1-2	FUSION V8BIA 1_2	VRAI VITRAIL V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8 LOTUS BLEU	FUSION V8 PBIA5.13	VRAI VITRAIL VO.3	VRAI VITRAIL VO.16
X	Х	Х	Х	Х	Х	Х				Х				
							Х	Х	Х	Х	Х	Х		
							Х	Х	Х	Х	Х	Х		
							X	Х	Х	Х	Х	Х		
	X	Х	Х	Х	Х								X	Х
				Х	Х									
Х	Х	Х	Х	Х	Х					Х				
												Х		
												Х		
												Х		
	Х	X	Х	Х	Х									





























DÉCO 35	DÉCO 36	DÉCO 37	DÉCO 38	DÉCO 39	DÉCO 40	DÉCO 41	DÉCO 42	DÉCO 43	DÉCO 44	DÉCO 45	DÉCO 46	DÉCO 47	DÉCO 48	DÉCO 53
VRAI VITRAIL VO.6	VRAI VITRAIL VO.17	VRAI VITRAIL V4.5	FUSION SABLAGE V7.3	FUSION V8.5 BLEU	FUSION SABLAGE V8FS004	FUSION SABLAGE V8.12	FUSION SABLAGE V8.13	FUSION V8 STR1L.11	PLOMB V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8.S1 ROUGE	FUSION V8. PRO BLEU	FUSION V8. PRO VERT	FUSION V8. PRO ROUGE	FUSION V8. S1 VERT / JAUNE
					Х	Х	Х							
X	Х	Х	Х	X										
					X	Х	X							
								Х	Х				Х	
								Х	Х				Х	
								Х	Х				Х	
										Х	Х	Х		
X	X	X	X	X										

Prix

Perf. thermique

Personnalisation







Tradition





Creative classique 1

Isolation thermique : Ud <1,7 **Motif :** 1 traverse bois de 90 mm

Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 2

Isolation thermique: Ud <1,7

Motif: 1 traverse bois de 90 mm

Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 3

Isolation thermique: Ud <1,7

Motif: 1 traverse et 1 meneau bois de 90 mm **Vitrage:** 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 5

Isolation thermique: Ud <1,7

Motif: 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Creative classique 6

Isolation thermique: Ud <1,7

Motif: 2 traverses et 2 meneaux bois de 90 mm **Vitrage:** 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



sans aubier, éco-certifé PEFC

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel



Collection **Tradition**





Indus 1

Isolation thermique : Ud <1,7 **Motif :** 1 traverse bois de 90 mm et 3 petits bois collés

Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base



Indus 2

Isolation thermique : Ud <1,7

Motif: 1 traverse et 4 meneaux bois de 90 mm Vitrage: 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Toutes nos portes bois sont également disponibles en dormant cintré.

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard




Prépeint non verni


Option



Chêne lasur naturel



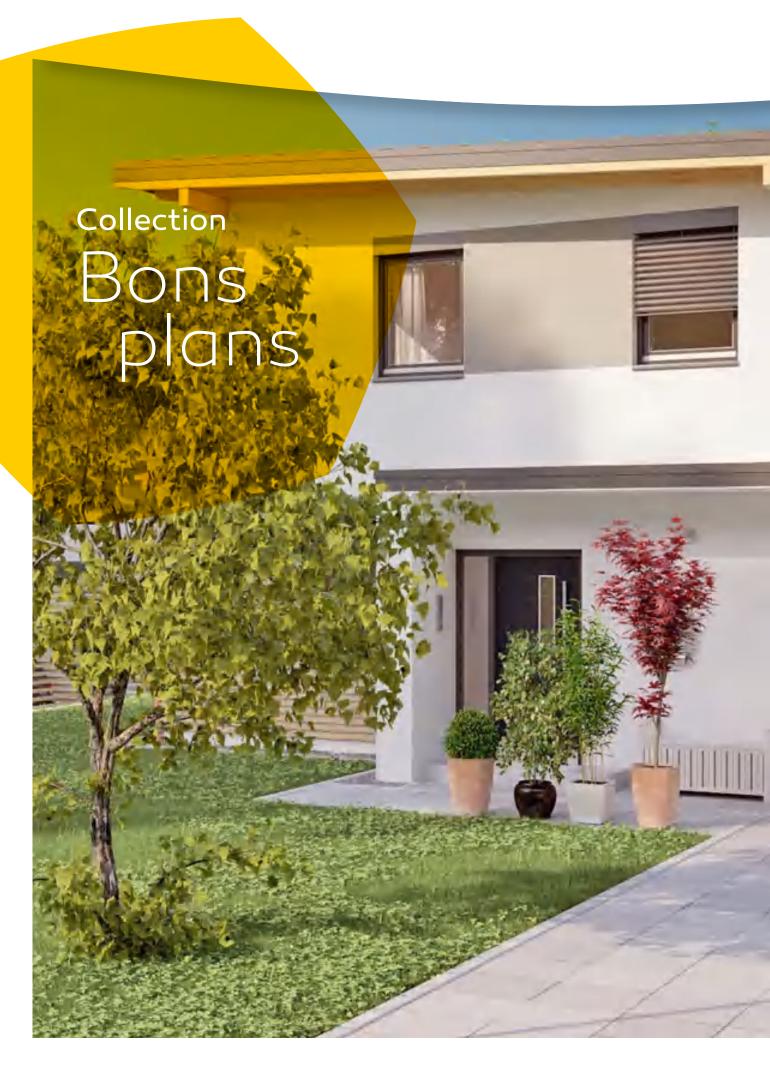

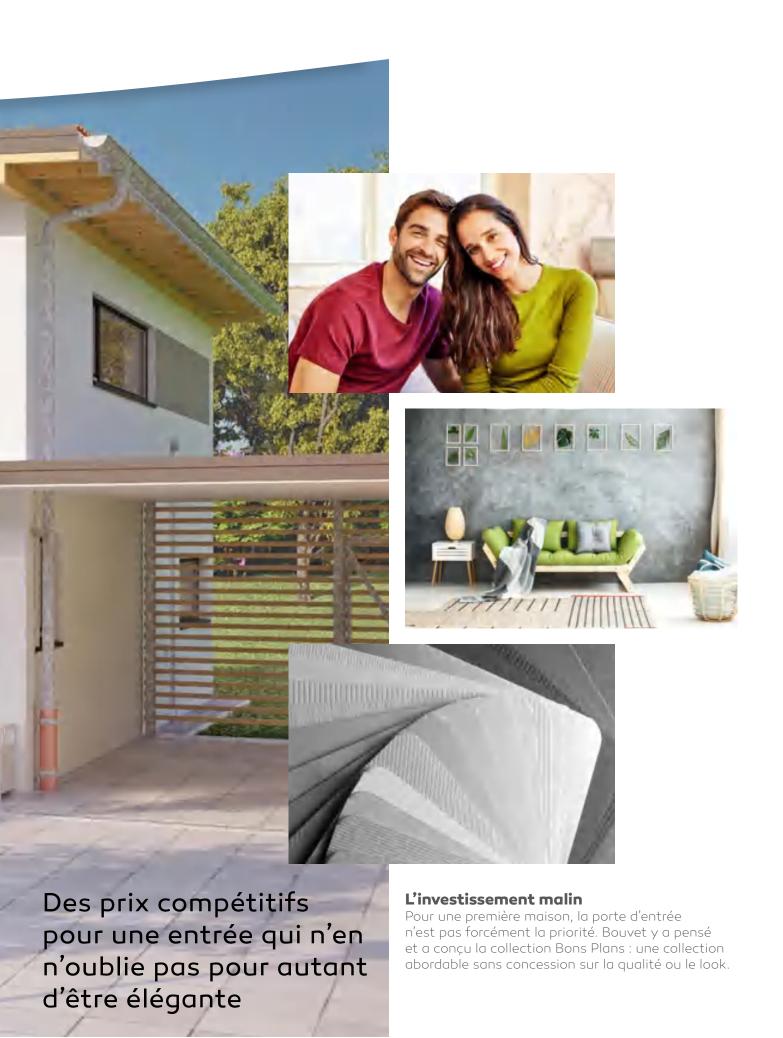

Prix


Perf. thermique

Personnalisation

★☆☆☆☆

€EEEE



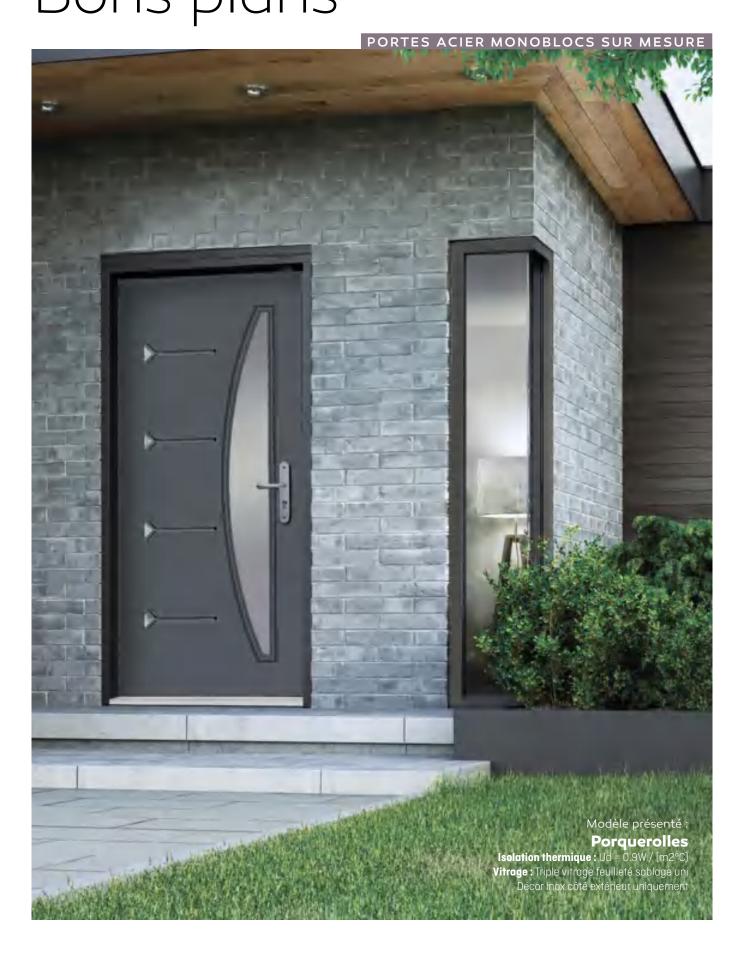



Molène

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Dormant PVC / ouvrant acier



Boedic

Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Dormant PVC / ouvrant acier



Noirmoutier

Isolation thermique : Ud = 0.9W / [m2°C] **Motif :** identique intérieur/extérieur Dormant PVC / ouvrant acier



Bréhat

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Dormant PVC / ouvrant acier



Houat

Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C) **Motif :** identique intérieur/extérieur

Dormant PVC / ouvrant acier




Poignée à contreplaque

- Disponible en dormants neuf et rénovation Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaque Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value Paumelle 3D

Couleur extérieur avec intérieur BLANC -

- Couleurs **IDENTIQUES** extérieur et intérieur -







Rouzic
Isolation thermique: Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif: identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier



Croisic
Isolation thermique:
Ud = 0.8W / [m2°C]
Motif: identique intérieur/
extérieur
RAL 7016



Oléron Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C) Motif : identique intérieur/extérieur Dormant PVC / ouvrant acier



Ouessant
Isolation thermique: Ud = 0.8W / [m2°C]
Motif: identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier




Poignée à contreplaque

- Disponible en dormants neuf et rénovation Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
- Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaque Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value Paumelle 3D

- Couleur extérieur avec intérieur BLANC -

Couleurs IDENTIQUES extérieur et intérieur –











Bons plans



Collection Bons plans



Éco Vogue

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Bulle

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm
Vitrage : 33.2 Chinchilla clair
avec petits bois thermoformés



Éco Style

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Classique

Isolation thermique: Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau: épaisseur 24 mm



Éco Volute

Isolation thermique : Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm



Éco Marine

Isolation thermique: Ud = 1.2W / [m2°C]
Motif: identique intérieur/extérieur
Panneau: épaisseur 24 mm



 Disponible en dormants neuf, rénovation et dépose totale · Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe · Serrure à relevage avec poignée à contreplaque. Possibilité de serrure automatique 5 points à galets, en option avec plus-value.

Couleurs extérieur & intérieur -



Portes de service



Porte de service vitrée

Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C) **Panneau :** 2 faces PVC + mousse (option)

Vitrage: 44.2 (classe 2)

Serrure: 5 points avec poignée contreplaque



Porte de service non vitrée

Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)

Panneau: rainuré vertical

Serrure: 5 points avec poignée contreplaque

PVC


Couleurs extérieur & intérieur





ALUMINIUM

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES




LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura**® ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)



Pour gagner en confort, isolation thermique et esthétique...



Découvrez notre gamme de **fenêtres** et **coulissants** Mixte, PVC, Aluminium et Bois



Glossaire

Allymes p.66	Éco Bulle	p . 82	Molène	p . 79
Alpha p.30	Éco Classique	p . 82	Murano	p . 48
Amazone p.54	Éco Marine	p . 82	Myconos	p.11-34
Amélia p.60	Éco Rêve	p . 81	Nacre	p .3 1
Amétiste p.31	Éco Style	p . 82	Naxos	p.11-35
Anglade p.62	Éco Vogue	p.82	Noirmoutier	p . 79
Auriac p.62	Éco Volute	p . 82	Oléron	p.80
Bagatelle p.66	Epsilon	p .2 6	Oméga	p . 24
Bali p.43	Fermière PVC	p.65	Omicron	p.25
Beaumont p.62	Fermière bois	p.74	Orta	p.64-65
Beauregard p.61	Fresnay	p.69	Ouessant	p.80
Belfort p.61	Galli	p .4 7	Piperi	p.16-36
Belle-Île p.61	Gamma	p . 25	Plessis	p.66
Bergot p.69	Gavi	p.48	Porquerolles	p . 78
Bermudes p.43	Graphik 1	p . 51	Porte de service	p.83
Beta p.25	Graphik 2	p . 51	Psi	p.25
Bioni p.47	Hawaï	p.44	Queribus	p.62
Boedic p.79	Houat	p.79	Quesnoy	p.69
Bora-bora p.42	Hydra	p.12-39	Rhodès	p.16-17-35
Bournazel p.68	Indus 1	p . 75	Rouzic	p.80
Brecy p.63	Indus 2	p . 75	Samos	p.19-21-36
Bréhat p.79	lolite	p.30	Sanaga	p . 55
Burano p.46	los	p.15-39	Santorin	p.19-36
Buzay p.61	lseo	p . 48	Seychelles	p .4 4
Cappello p.49	Jaspe	p . 31	Sicile	p . 47
Casamance p.56	Каррі	p . 25	Soffi	p.48
Colorado p.55	Keraval	p . 69	Tana	p . 56
Corail p.44	Lambda	p . 27	Tibre	p.49
Corfou p.14-15-38	Lassay	p . 66	Tino	p . 47
Creative Classique 1 p.73	Lazuli	p . 31	Valaxa	p.12-39
Creative Classique 2 p.73	Lipsi	p . 15-21-35	Vancouver	p . 43
Creative Classique 3 p.73	Longitude 1	p . 51	Varèse	p . 65
Creative Classique 5 p.73	Longitude 2	p . 51	Virginia	p . 48
Creative Classique 6 p.73	Longitude 3	p . 50	Vita	p . 26
Creative Thiers 1 p.72	Longitude 4	p . 51	Vizille	p . 67
Crète p.16-36	Longitude 5	p . 51	Volta	p . 57
Croisic p.76	Louisiane	p . 56	Vulcano	p . 47
Cythère p.19-39	Magdalena	p . 56	Zafora	p.11-35
Danube p.55	Maldives	p . 45	Zante	p . 12-20-37
Deltao p.28	Mississipi	D.55	Zita	p.26

L'efficience industrielle



Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, Bouvet SA a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France.

La maîtrise complète de toute la chaine de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise **Bouvet** à revendiquer fièrement une fabrication 100 % française.

Sur ses deux sites de production en France -La-membrolle-sur-Longuenée (49), La-Balme-les-Grottes (38) - **Bouvet** a conçu et organisé une gestion optimisée des moyens de fabrication :

- > Des flux de production clairement identifiés par technologie produit : PVC, Mixte, Aluminium.
- Un système informatique puissant (ERP) permettant de gérer une très grande disparité de commandes, sur mesure et toujours très spécifiques.
- > Une parfaite maîtrise de sa logistique grâce à sa flotte intégrée de 30 camions.

700Collaborateurs

60 000 M² de site de production

15 Lignes d'extrusion 24h/24 et 7j/7 Ligne de pulextrusion Co-extrusion PVC/Fibre de verre

12 Lignes d'assemblage menusieries

2 Lignes de plaxage

Ligne de fabrication Portes d'entrée Lignes d'assemblage volets roulants

100 % France

Le client au cœur de nos préoccupations

La satisfaction de nos clients professionnels est notre priorité. Notre expertise presque centenaire de la menuiserie, notre culture de la qualité et de la relation commerciale nous amènent à améliorer en permanence nos process pour répondre à vos attentes.



L'INNOVATION

L'innovation est au cœur de notre histoire. Ainsi, **Bouvet** a t-elle été à l'origine de nombreuses avancées significatives dans l'univers de la menuiserie. Aujourd'hui, **c'est l'habitat de demain qui est notre source d'inspiration.**

Le respect de l'environnement est intégré dans cette démarche pour que la fabrication de nos produits, mais aussi leur recyclage réduisent significativement leur impact sur la planète. Ainsi **Bouvet** a été précurseur dans la suppression du plomb dans ses profilés en PVC.



LA QUALITÉ PRODUIT

- **Bouvet** a été le premier fabricant en France certifié ISO 9001 en 1997.
- > Nos produits sont certifiés NF, véritable engagement de performance.
- Nos produits sont certifiés CE, garantie de la conformité Sécurité.

Enfin, **Bouvet** assume clairement le choix des petites séries, sur mesure, à forte technicité pour répondre aux chantiers les plus complexes.



LA PROXIMITÉ SET LA RÉACTIVITÉ

- > Une équipe de 35 commerciaux pour apporter conseils et assistance.
- Des modules de formation sur nos produits ainsi que des outils d'aide à la vente (documentation commerciale, valise ou angles de démonstration) pour prescrire nos produits.
- Un espace dédié sur notre site internet pour accéder à toutes les données techniques de nos produits, les plans de mise en œuvre et les logiciels de calculs thermiques et acoustiques.
- > Un SAV intégré.



LA LIVRAISON ET LES DÉLAIS

La logistique intégrée au process industriel et une flotte de 30 camions permettent à **Bouvet** de maîtriser parfaitement la livraison et les délais.

- > Nos produits sont conditionnés sur palette, prêts à poser.
- > Nos clients sont prévenus 48 heures avant la livraison, puis 2 heures avant par le chauffeur pour confirmer l'heure exacte de livraison.
- > Sur demande, les livraisons sont possibles directement sur chantier.



Connectez-vous sur www.menuiseries-bouvet.com



Et retrouvez:

- > l'ensemble de nos gammes
- > nos fiches techniques
- > des exemples de réalisations

Siège social

Parc d'activités de la Chevallerie 49770 La Membrolle-sur-Longuenée Tél. O2 41 31 45 00 / Fax O2 41 31 45 01

E-mail: contact@bouvet-sa.fr