LES MENUISERIES FRANÇAISES

LES PORTES D'ENTRÉE

Poussez la porte...

BIEN CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE 3

PORTES D'ENTRÉE ACIER 17
NEWSTEEL :
– design moderne 18
– classique chic.....22
– graphique 24

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM 33
STYL GRAPHIC : haut de gamme 34
TEMPO V : vitrées 46
TEMPO I : design et économique 54

PORTES D'ENTRÉE PVC.....61
CONFORT + : esthétique et confort.....62
CONFORT I : sobriété et performance 76

PORTES D'ENTRÉE BOIS.....83
CONFORT K :
– contemporaines 84
– traditionnelles 90

PORTES DE SERVICE PVC ET BOIS 95

LES POIGNÉES & ACCESSOIRES 100

LES VITRAGES 104

INDEX..... 106

Bien choisir votre porte d'entrée

Toutes les clés pour réussir votre entrée !

Parce que la porte d'entrée est le premier élément de la décoration de votre habitat et qu'elle contribue pleinement à sa valorisation...

Parce que l'habitat évolue, que l'esthétique s'allie à la sécurité et à l'isolation quand vient le moment de choisir cet élément indispensable...

Les Menuiseries Françaises offrent un large choix de portes d'entrée parmi quatre matériaux, une vaste palette de couleurs, de décors et d'options de personnalisation.

LE BON MATÉRIAU

L'ALUMINIUM

- HAUT DE GAMME ET TENDANCE
- MATÉRIAU DURABLE ET RECYCLABLE
- RÉSISTANCE À LA CORROSION
- BONNE ISOLATION
- NOMBREUSES FINITIONS ET OPTIONS
- RÉSISTANCE À L'EFFRACTION
- FACILITÉ D'ENTRETIEN

L'ACIER

- IDÉAL POUR LA CONSTRUCTION NEUVE
- EXCELLENTE PERFORMANCE THERMIQUE
- ROBUSTESSE
- MULTIPLES POSSIBILITÉS DE FINITIONS ET DE PERSONNALISATION
- TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

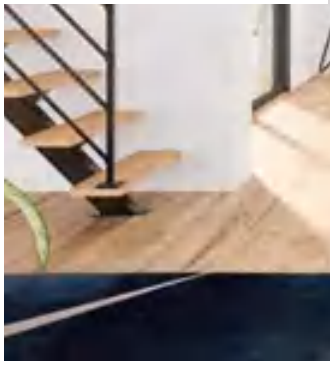

LE PVC

- MATÉRIAU PERMETTANT TOUTES LES FORMES ET TOUS LES STYLES
- LONGÉVITÉ
- RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ET AUX VARIATIONS DE TEMPÉRATURE
- FACILITÉ D'ENTRETIEN
- ORIGINE FRANCE GARANTIE
- MATÉRIAU RECYCLABLE CONTRIBUANT AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

LE BOIS

- ÉCOLOGIQUE : BOIS ISSUS DE FORÊTS GÉRÉES ET BIOSOURCÉS
- MATÉRIAU NATUREL
- CHALEUREUX ET AUTHENTIQUE
- NOBLESSE DES LIGNES
- LARGES CHOIX D'ACCESSOIRES ET DE COLORIS

LE CONFORT

CONFORT THERMIQUE

Une porte d'entrée dotée d'une bonne **performance thermique** permet de **diminuer les consommations d'énergie** et de bénéficier d'une température agréable en toute saison. Le coefficient thermique Ud définit la déperdition thermique de la porte. Plus sa valeur est faible, plus la porte est isolante.

CONFORT ACOUSTIQUE

Le **confort acoustique** permet de **réduire les nuisances sonores extérieures**. Le bruit est vécu comme une **cause majeure d'inconfort** et peut même devenir une véritable nuisance préjudiciable à la santé : stress, troubles du sommeil, maladies cardio-vasculaires, etc. Le coefficient d'affaiblissement acoustique (dB) permet de caractériser la capacité d'une porte à atténuer le bruit extérieur. Plus sa valeur est élevée, plus la porte atténue le bruit.

CONFORT VISUEL

Les apports de lumière naturelle sont importants pour le confort visuel et pour disposer d'un habitat esthétique et agréable à vivre. Pour une entrée plus lumineuse, optez par exemple pour une **porte semi-vitrée, vitrée toute hauteur** ou avec des **fixes latéraux vitrés**. Pour ne pas nuire à votre sécurité, nos portes sont équipées d'un **double ou triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction**.

LA PERSONNALISATION

LE STYLE

Traditionnel

Souvent mouluré, il s'adapte à de nombreux styles d'architecture quelque soit le matériau choisi et convient parfaitement à la rénovation ou à une construction classique chic.

Contemporain

Proposée avec des designs innovants jouant sur les reliefs, les textures, les matières ou encore le vitrage affleurant, une porte d'entrée contemporaine s'adapte à tous les styles de façade en neuf mais également en rénovation.

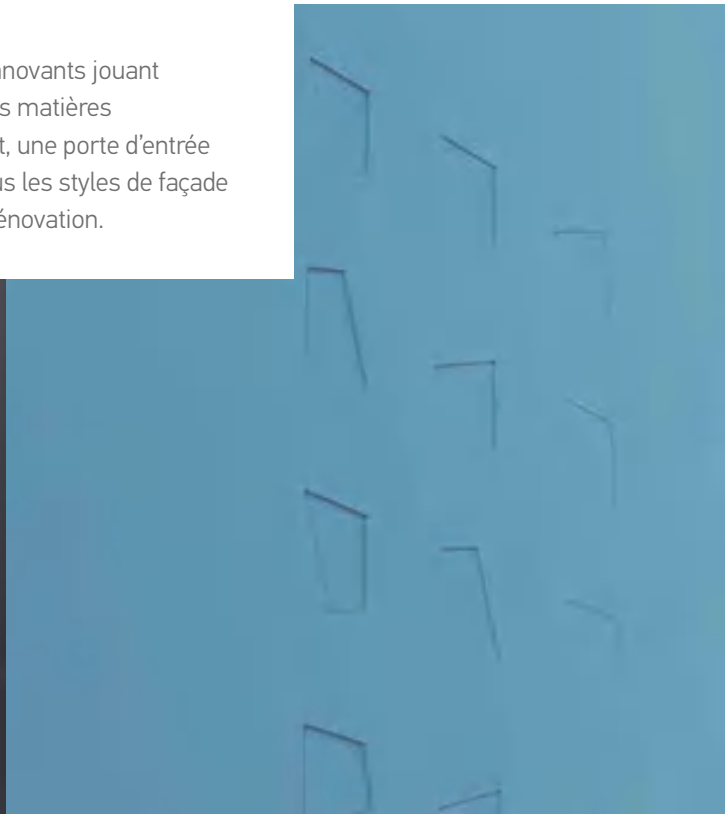

LA FINITION

Chaque gamme dispose de nombreux coloris dans différentes textures de finition, lisse ou sablée, pour personnaliser votre porte à votre image. Il est aussi possible d'opter pour la bi-coloration : une couleur sur la face extérieure pour s'harmoniser à votre façade et une couleur différente sur la face intérieure pour correspondre à votre décoration.

Les teintes foncées sont déconseillées en cas d'exposition direct au soleil, des brûlures peuvent être provoquées en raison des températures élevées.

LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES

D'autres options rendront votre porte unique comme une poignée, une barre de tirage, un marteau ou encore un bouton décoratif. Ce choix dépend de votre mode de vie et de la localisation : porte d'entrée située dans un espace privatif ou donnant sur une rue.

L'ACCESSIBILITÉ & LA SÉCURITÉ

METTEZ EN LUMIÈRE VOTRE ENTRÉE

Optez pour les lumières LEDS intégrées au dormant de votre porte d'entrée. Associées au détecteur de présence, vous donnez une autre dimension à votre entrée et améliorez pleinement votre confort.

Nos LEDS sont sous certification NF C15-100.

LA SÉCURITÉ

La sécurité est l'un des critères les plus regardés à l'achat d'une porte d'entrée. Principal point d'accès de l'habitation, il est important de choisir une porte résistante à l'effraction. Cela tient essentiellement à la **conception**, aux quincailleries renforcées et à l'épaisseur du panneau.

Des options comme la **serrure** ou le **nombre de points de fermeture** jouent également un rôle primordial dans la sécurité de votre porte d'entrée. La crémone la plus courante propose cinq points de fermeture.

Pour plus de résistance, vous pouvez opter pour la **crémone automatique à crochets** ① et le **système anti-dégondage**. ②

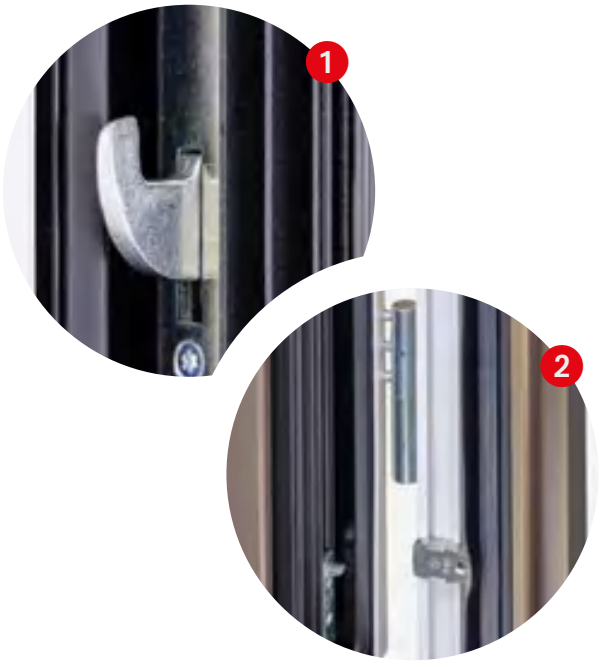

Pack sécurité CR2

L'option pack sécurité CR2 garantit une résistance à l'effraction de niveau 2 de nos portes d'entrée aluminium **STYL GRAPHIC** (hors modèles PYXI, VESPA et ANTILA). Dotée d'une conception renforcée, la porte est ainsi équipée d'une serrure de sécurité et d'une rosace de protection, d'un barillet, d'un vitrage Classe P5A et de fiches platine sur le dormant. Chaque élément de la porte résiste à l'effraction pendant 3 minutes minimum. De quoi décourager toute intrusion dans votre logement.

*Résistance du cylindre**

*Résistance de la crémone**

*Résistance de la fixation du vitrage**

** Extrait des tests pratiqués par le CNPP.*

LA QUALITÉ & LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

LA MAÎTRISE INDUSTRIELLE FRANÇAISE

Depuis plus de 65 ans, Les Menuiseries Françaises transforment les matériaux bruts tels que le Bois, le PVC, l'Aluminium et l'Acier et propose une offre complète de menuiseries extérieures et intérieures, pour la construction neuve comme pour la rénovation.

Les Menuiseries Françaises est la marque de référence multi-menuiseries. Nos produits sont commercialisés partout en France grâce à un large réseau de partenaires Constructeurs de Maisons Individuelles et de Menuisiers Poseurs Indépendants.

UNE PRODUCTION FRANÇAISE GAGE DE QUALITÉ

Grâce à l'expérience et la maîtrise de notre outil, nous fabriquons des portes d'entrée dans le respect de l'environnement et privilégions des produits de **qualité durable**.

Notre département qualité et notre Laboratoire de recherche et développement sont à nos côtés pour vous offrir des produits design, performants et innovants. Pour cela, nos usines sont toutes certifiées ISO 9001 : une véritable reconnaissance de la qualité Les Menuiseries Françaises.

"Nous souhaitons proposer des portes d'entrée modernes, esthétiques et toujours plus performantes. Pour cela, nous travaillons étroitement avec notre équipe design et nos sites industriels.

Cette collaboration donne naissance à des modèles exclusifs, contemporains ou classiques chic.

Pour toujours mieux satisfaire nos clients."

Valentin AUÉ,
Chef produits Portes d'entrée

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Toutes nos portes d'entrée sont conçues dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale et répondent aux exigences des réglementations thermiques en vigueur.

DIMINUER L'IMPACT CARBONE DES BÂTIMENTS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN

Eco-responsable

Tous les bois utilisés dans la fabrication de nos portes d'entrée sont issus d'**exploitations forestières légales et respectueuses de l'environnement**, en privilégiant les provenances européennes.
Nos portes en bois exotique et chêne sont des produits biosourcés, encouragés par la réglementation environnementale 2020 (RE2020).

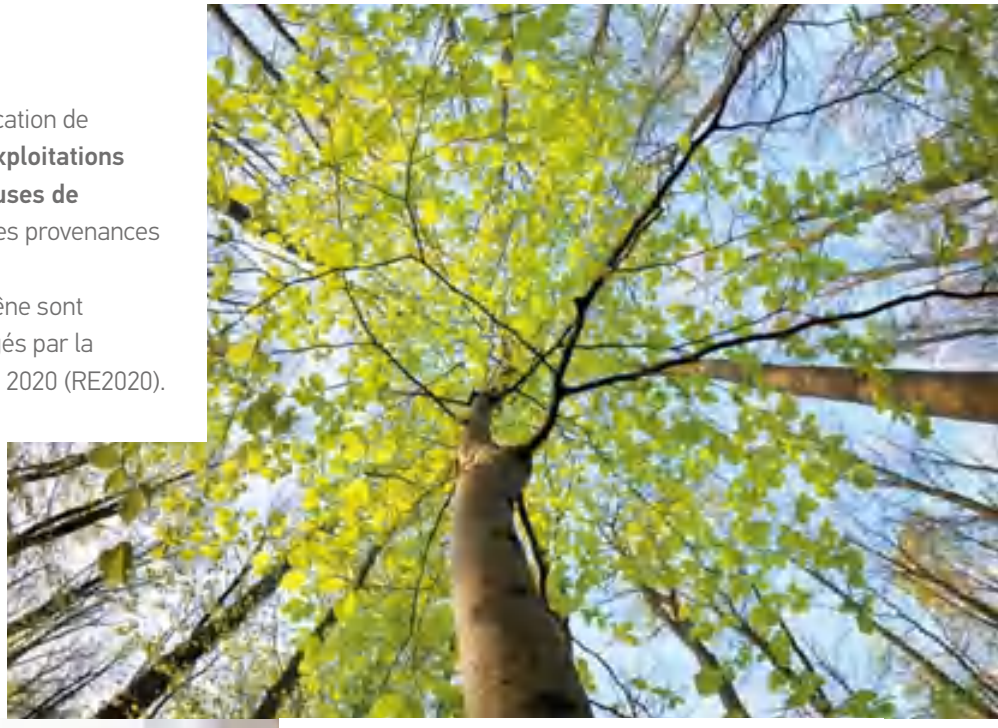

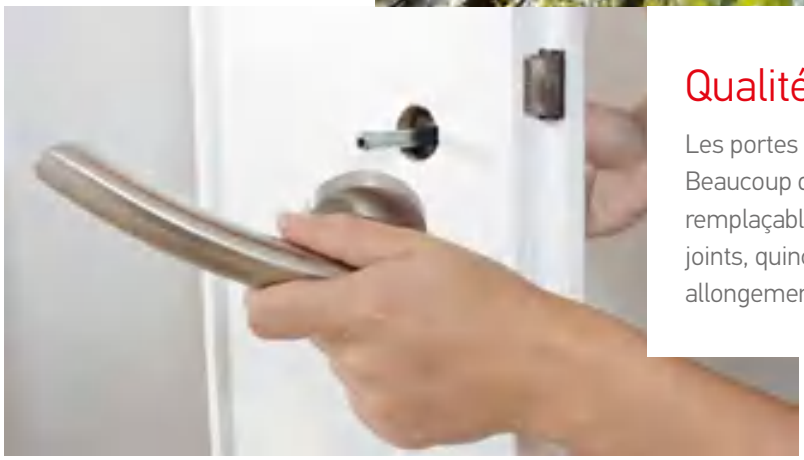

Qualité durable

Les portes sont conçues pour être réparables. Beaucoup de leurs composants sont remplaçables : vitrage (hors vitrage affleurant), joints, quincailleries. Ce qui permet un allongement de la durée d'usage du produit.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET BAISSE DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

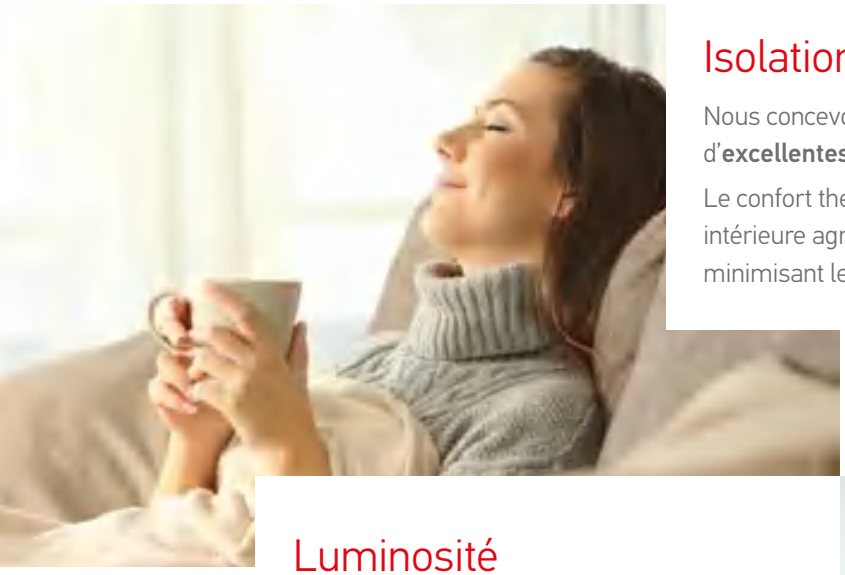

Isolation thermique

Nous concevons des portes qui bénéficient d'**excellentes performances énergétiques**.

Le confort thermique favorise une température intérieure agréable été comme hiver, tout en minimisant les consommations d'énergie.

Luminosité

Pour réduire sa facture énergétique, l'une des clés est de favoriser les **apports en lumière naturelle**.

Pour répondre à ce besoin, nous proposons un large choix de portes d'entrée avec vitrage, parties fixes vitrées ou imposte.

Certifications

Nous nous engageons à faire contrôler chacune de nos portes avant sa mise en marché dans notre laboratoire d'essais.

De plus, les performances thermiques et acoustiques de chaque produit sont validées par un organisme certifié indépendant.

CE CEKAL VITRAGE DE QUALITÉ

L'ACIER

Sobriété et efficacité

La conception des portes acier NEWSTEEL offre une fiabilité accrue, de bonnes garanties de sécurité et d'excellentes performances thermiques, le tout au meilleur prix !

Tendance et modernes, ces portes acier aux designs exclusifs et innovants jouent sur les textures, les matières, les reliefs ou encore le vitrage affleurant afin de répondre aux exigences de la maison individuelle neuve. De quoi craquer pour notre gamme acier NEWSTEEL.

Une belle entrée en matière... avec un décor tendance

PEPS

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1, W/m².K**
RAL 9016 et décor Rouille

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

LE + 4 décors au choix pour une porte unique.







** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*



ABSTRAIT

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 7016

Apportez du relief à votre entrée !

ULTIME

Ud = 1,2 W/m².K* - 1,4 W/m²/K**
RAL 3002

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

LE +

Pour un style
encore plus contemporain,
le modèle ULTIME est équipé
d'un double vitrage affleurant.

Un motif exclusif pour une porte d'entrée unique

CHIC

Ud = 0,98 W/m².K * - Ud = 1,1 W/m².K**
RAL 7030

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

LE +

Décor réalisé à partir de motifs de profondeurs différentes avec effet dégradé.

LE +

Pour plus de fiabilité, les modèles avec vitrage sont équipés de 4 fiches réglables en 3D (fiche haute doublée).

INSPI

Ud = 1,2 W/m².K * - Ud = 1,4 W/m².K**
RAL 5024

VUE INTÉRIEURE
RAL 5024

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

Élégantes et subtiles moulures pour un style classique chic

DÉCO

Ud = 1,3 W/m².K * – Ud = 1,5 W/m².K**
Bleu canon

LE +

Vitrages retardateur d'effraction avec décors sérigraphiés type grille de ferronnerie.

BLOOMY

Ud = 1,3 W/m².K * – Ud = 1,5 W/m².K**
RAL 0509005

SUBTIL

Ud = 0,98 W/m².K * – Ud = 1,1 W/m².K**
RAL 7035

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

SENSITIVE

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 8019



VUE INTÉRIEURE
RAL 8019

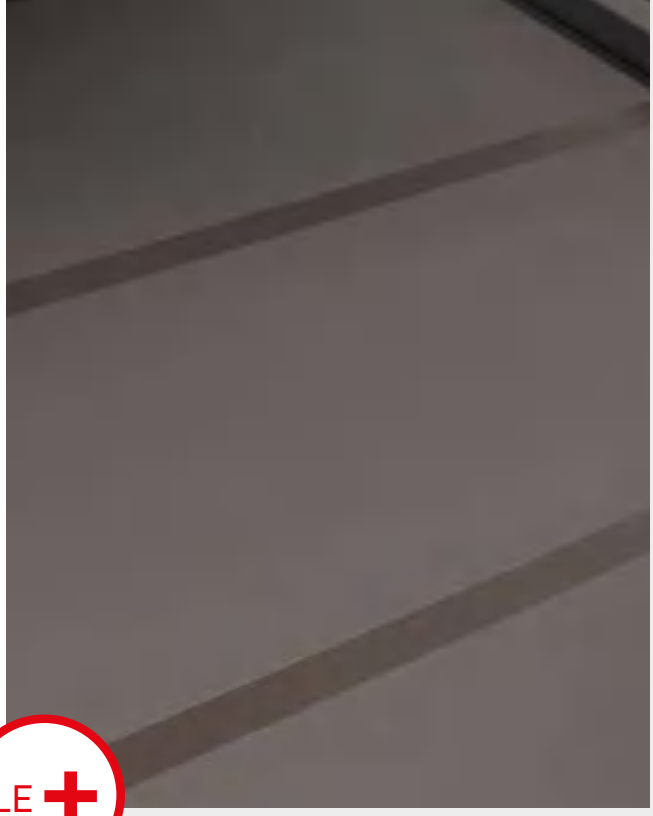

LE +

Une porte unique grâce à l'alternance de bandes satinées et de bandes sablées de même finition RAL.

Une entrée graphique



OPTIMUM
Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 7016

STYLE
Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 9005

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

ORIGIN

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 9005

CUBE

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 3005

CURVE 1

Ud = 0,98 W/m².K* - 1,1 W/m²/K**
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

LE +

Un décor original avec ses rainures horizontales et ses motifs laqués RAL 9006.

GROOVE

Ud =1,1 W/m².K* - 1,3 W/m²/K**
RAL 7040

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

TOTEM

Ud =1,1 W/m².K* - 1,3 W/m²/K**
RAL 9016

LE +

Cadre vitrage contretypé de la même couleur que la porte, sans vis apparente pour une finition de qualité.

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

Sobriété et luminosité

MACH 5S

Ud =1,1 W/m².K* - 1,3 W/m²/K**
RAL 3004

MACH 5

Ud =1,1 W/m².K* - 1,3 W/m²/K**
RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 7016

CONCEPTION

Portes disponibles en dimension standard 2150 x 900 mm, 2150 x 1000 mm sur demande.

① Cadre dormant aluminium de 58 mm d'épaisseur avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.

② Panneau isolant de 45 mm d'épaisseur en mousse isolante.

③ Alèses périphériques en bois massif (FSC).

④ Parements métalliques sur les deux faces de 0,7 mm d'épaisseur.

⑤ Double joint d'étanchéité périphérique.

⑥ Jet d'eau aluminium.

⑦ Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la norme P.M.R (Personne à Mobilité Réduite).

- Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone à relevage et crémone à crochets disponibles en option.
- Fiches double broches réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage.
- De base : poignée à rosace Amsterdam.

OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant aluminium avec détecteur de présence.

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

est disponible (selon les modèles) : poignées, barres de tirage, heurtoir ou bâton de maréchal. Ils s'adaptent ainsi à tous les goûts en matière de décoration.
Découvrez toute la gamme page 100.

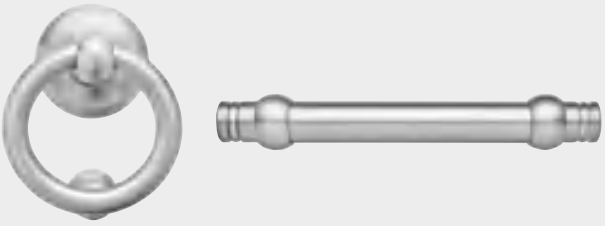

COULEURS ET FINITIONS

DE BASE (monocoloration)

Blanc (hors modèle CUBE, CURVE1, PEPS, ORIGIN, SENSITIVE, STYLE).

EN OPTION

Laquage en mono ou bicoloration.
14 couleurs préférentielles disponibles (selon les modèles).

RAL 9016

RAL 1013

RAL 7035

RAL 3002

RAL 3004


RAL 6021


RAL 6005

RAL 5003

BLEU CANON

RAL 7016

RAL 8028


RAL 7016 FINE TEXTURE

GRIS 2900 SABLÉ


NOIR 2100 SABLÉ

Tous les coloris RAL
et autres finitions sablées.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques.
En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition.
La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

L'ALUMINIUM

Personnalisation et robustesse

Robuste et élégant, l'aluminium est le matériau haut de gamme par excellence.

À l 'aise dans tous les styles, il offre un grand choix de finitions satinées ou sablées, de vitrages décoratifs et de poignées.

Très facile à entretenir, l'aluminium permet une grande résistance à l'effraction et garantit une bonne isolation.

Déclinées sous trois gammes, design et épuré avec **TEMPO I**, grand vitrage pour des entrées lumineuses avec **TEMPO V** ou stylée avec du caractère pour la gamme **STYL GRAPHIC**, nos portes aluminium ont tout pour vous séduire.

PAVO

Ud = 0,84 W/m².K* - 0,96 W/m².K**
Gris 2900 fine texture

VUE INTÉRIEURE
Blanc RAL 9016

LE +

Optez pour la barre de tirage intégrée à votre porte pour une esthétique très contemporaine.

Esthétique actuelle
pour une entrée haut de gamme

DORADO

Ud = 0,84 W/m².K* - 0,96 W/m².K**
Noir 2100 fine texture

VUE INTÉRIEURE
Noir 2100 fine texture

LE +

Avec des inserts en fonte d'aluminium contretypés à la couleur de la porte, DORADO joue avec le relief.

** Selon la Norme NF EN 14351-1 ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

LE +

Pour allier sécurité, performance et modernité, ce modèle est équipé d'un triple vitrage affleurant.

LE +

2 décors disponibles pour une porte à l'image de votre entrée.

SAGITTA

Ud = 0,94 W/m².K* - 1,1 W/m².K**
RAL 9016 satiné
Barre de tirage bois foncé

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016 satiné

Barre de tirage
Bois foncé

Barre de tirage
Bois clair

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

AURIGA

Ud = 0,94 W/m².K* - 1,1 W/m².K**
RAL 5023 fine texture

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016 satiné

LE +

Subtiles rainures alliées
à un vitrage affleurant
pour un style contemporain.

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

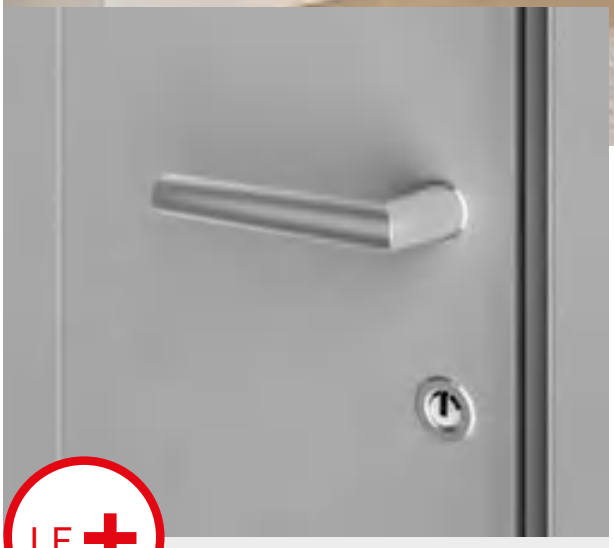

LE +

Pour plus finesse et de sobriété, la poignée (béquille et barillet) est dotée d'une mini rosace côté extérieur.

TUCANA

Ud = 0,94 W/m².K* - 1,1 W/m².K**
RAL 7047 fine texture

VUE INTÉRIEURE
RAL 7047 fine texture

PYXI

Ud = 1,1 W/m².K* - 1,3 W/m².K**
RAL 5003 fine texture

VUE INTÉRIEURE
RAL 5003 fine texture

LE +

Grille de ferronnerie aluminium intégrée au vitrage.

NORMA

Ud = 0,84 W/m².K* - 0,96 W/m².K**
RAL 6013 fine texture avec cimaise, poignée Gaia, bâton de maréchal et heurtoir Némo en option

VUE INTÉRIEURE
RAL 6013 fine texture

LE +

Jouez sur les moulures grand cadre, la cimaise et les quincailleries décoratives comme le bâton de maréchal pour composer une entrée avec encore plus de cachet.

VESPA

Ud = 1,1 W/m².K* - 1,3 W/m².K**
RAL 9005 fine texture avec cimaise, poignée Gaia, bâton de maréchal Némo en option

VUE INTÉRIEURE
RAL 9005 fine texture

ANTILA

Ud = 1,1 W/m².K* - 1,3 W/m².K**
RAL 1015 satiné avec cimaise, poignée Gaia, bâton de maréchal Némo en option

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

MENSA

Ud = 0,94 W/m².K* - 1 W/m².K**
Noir 2100 fine texture

VUE INTÉRIEURE
Noir 2100 fine texture

CYGNUS

Ud = 0,94 W/m².K* - 1 W/m².K**
Noir 2100 fine texture avec heurtoir
Némo en option

VUE INTÉRIEURE
Noir 2100 fine texture

MUSCA

Ud = 0,84 W/m².K* - 0,96 W/m².K**
RAL 9016 satiné

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016 satiné

AQUILA

Ud = 0,94 W/m².K* - 1 W/m².K**
RAL 3004 fine texture avec poignée
Gaia en option

VUE INTÉRIEURE
RAL 3004 fine texture

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

LE +

Une porte deux vantaux pour une entrée majestueuse ! STYL GRAPHIC est disponible en deux vantaux, en version tiercée ou ensemble composé avec châssis fixe latéral, et/ou imposte.

CONCEPTION

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.

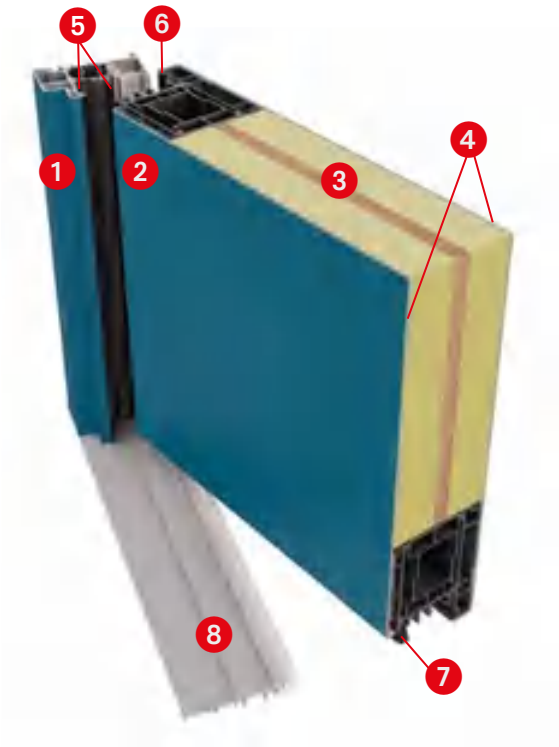

① Dormant en aluminium de 80 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachèvement des fourrures pour une isolation jusqu'à 200 mm.
Existe aussi en version rénovation :
- sur bâti existant avec aile de 40 mm et 80 mm,
- en dépose totale.

② Cadre ouvrant aluminium avec rupture de pont thermique.

③ Panneau isolant de 85 mm d'épaisseur composé de 2 mousses thermiques de 33 mm d'épaisseur et d'un isolant acoustique de 14 mm.

④ Parement de tôles aluminium de 2 mm sur les 2 faces.

⑤ Joint d'étanchéité et joint thermique 3 côtés sur le dormant (montants et traverse haute).

⑥ Joint d'étanchéité périphérique 4 côtés sur l'ouvrant.

⑦ Joint brosse sur la traverse basse.

⑧ Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).

- De base : double vitrage de 39 mm ou triple vitrage de 78 mm.
- En option : vitrage anti vandalisme classe P5A, Satinovo, Masterline.
- 4 fiches triples broches de 16 mm réglables en 3 dimensions sans dégondage.
- De base : crémone automatique à crochets 5 points ou crémone de ville à crochets équipée d'une gâche débrayable pour utilisation journalière.
- En option : crémone automatique à crochets de sécurité ou crémone de ville à crochets de sécurité débrayable (certifiée CR2).

PACK SÉCURITÉ CR2

L'option pack sécurité CR2 garantit une résistance à l'effraction de niveau 2 de nos portes d'entrée aluminium STYL GRAPHIC (hors modèles PYXI, VESPA et ANTILA). Dotée d'une conception renforcée, la porte est ainsi équipée d'une serrure de sécurité et d'une rosace de protection, d'un barillet, d'un vitrage Classe P5A et de fiches platine sur le dormant. Chaque élément de la porte résiste à l'effraction pendant 3 minutes minimum. De quoi décourager toute intrusion dans votre logement.

OPTION LUMIÈRES LEDS INTÉGRÉES

sur le dormant avec détecteur de présence.

COULEURS ET FINITIONS

FINITIONS DE BASE (bicoloration)

Face intérieure :

RAL 9016 satiné

Face extérieure, coloris standard fine texture :

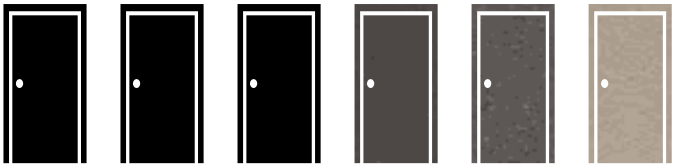

RAL 7016 | NOIR 2100 | RAL 9005 | GRIS 2700 | GRIS 2900 | GRIS 2800

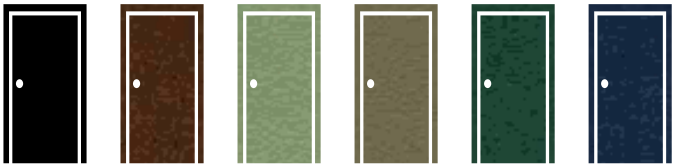

RAL 8019 | RAL 2525 | RAL 6021 | RAL 6013 | RAL 6005 | RAL 5003

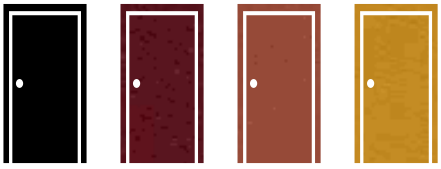

RAL 5008 | RAL 3004 | RAL 8004 | RAL 1005

Face extérieure, coloris standard satiné :

RAL 9016 | RAL 9010 | RAL 1015

RAL 7047 | BLEU PASTEL | RAL 7016

BRONZE | MARRON MOYEN

EN OPTION

Tous les coloris RAL satinés et autres finitions sablées. **Monocoloration possible**.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition.
La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES

Personnalisez votre porte pour un style plus contemporain ou plus classique grâce à un large choix d'accessoires : poignées, boîte aux lettres, heurtoir ou bâton de maréchal (selon les modèles).

Découvrez toute la gamme page 100.



VERRIUM

Ud = 1,5 W/m².K* - 1,5 W/m².K**
RAL 9005 sablé
Leds et détecteur de présence intégrés en option.

Vitrage 44.2 ITR/16G/4
granité imprimé noir.

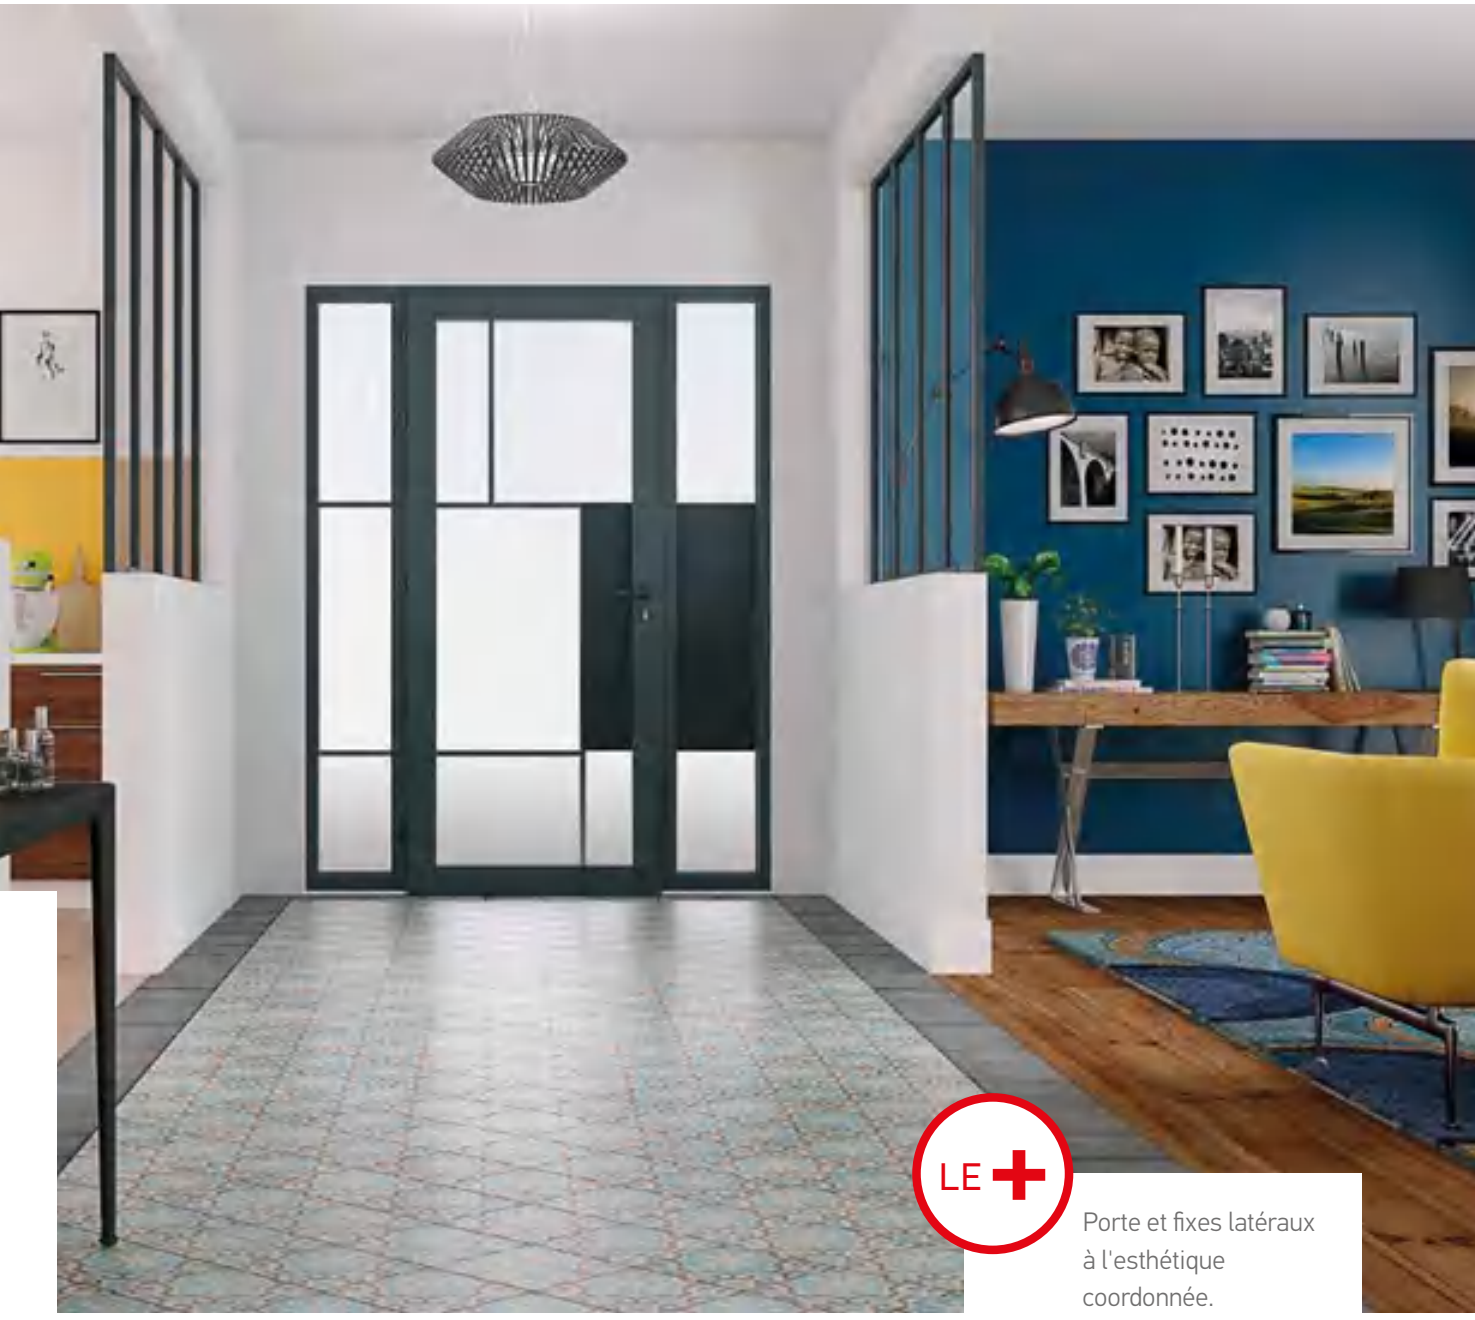

LE +

Porte et fixes latéraux à l'esthétique coordonnée.

Laissez entrer la lumière

Créez votre entrée de style atelier

ATELIUM

Ud = 1,4 W/m².K* - 1,4 W/m².K**
RAL 7016

Vitrage Satinovo 44.2 ITR/16G/4 avec petits bois intégrés coordonnés à la couleur de la porte.

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

LE +

Munies d'un triple vitrage retardateur d'effraction en option, ces portes vous assurent sécurité et confort thermique.

Performance thermique avec un triple vitrage
→ Ud = 1,1 W/m².K

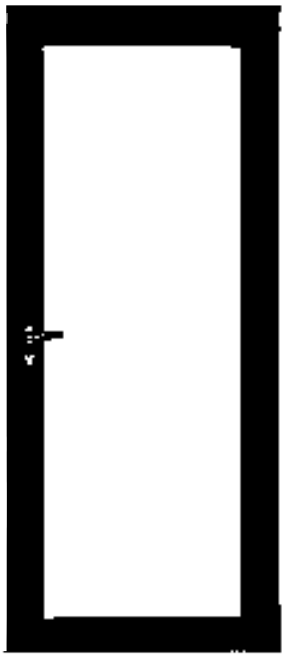

LLUMINIUM

Ud = 1,5 W/m².K* - 1,5 W/m².K**
RAL 9005

YTRIUM

Ud = 1,5 W/m².K* - 1,5 W/m².K**
RAL 9005

INDIUM

Ud = 1,5 W/m².K* - 1,5 W/m².K**
RAL 9005

QUADRATUM

Ud = 1,6 W/m².K* - 1,7 W/m².K**
RAL 9005

** Selon la Norme NF EN 14351-1 / ** Selon dimension 2150 x 900 mm*

CONCEPTION

Portes à cadre disponibles en standard et sur-mesure
En neuf et en rénovation

① Dormant de 68 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm.
Existe aussi en version rénovation aile de 35 mm.

② Ouvrant de 77 mm avec une conception menuisée.

③ Assemblage réalisé en coupe d'onglet avec des équerres serties à visser. Les parcloses sont à l'intérieur.

④ De base : double vitrage retardateur d'effraction de 28 mm avec intercalaire warm-edge.
En option : triple vitrage retardateur d'effraction de 48 mm (hors modèles ATELIUM, VERRIUM, QUADRATUM).

⑤ Jet d'eau en aluminium.

⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).

- Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- Fiche double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage. Cache-fiches en aluminium anodisé naturel.
- Configurations possibles : porte 1 vantail, avec tiercé ou ensemble composé avec châssis fixes, et/ou imposte et porte 2 vantaux.

Avantage sécurité

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.

Option lumières leds intégrées

sur le dormant avec détecteur de présence.

COULEURS ET FINITIONS

FINITIONS DE BASE (bicoloration)

Face intérieure :

RAL 9016 satiné

Face extérieure, coloris satinés :

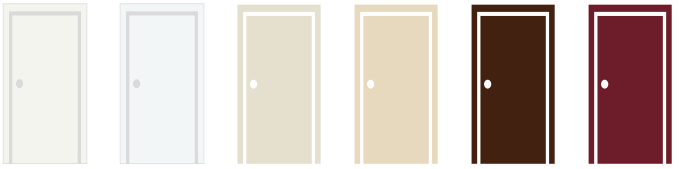

RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 1013 | RAL 1015 | BRONZE 1247 | RAL 3004

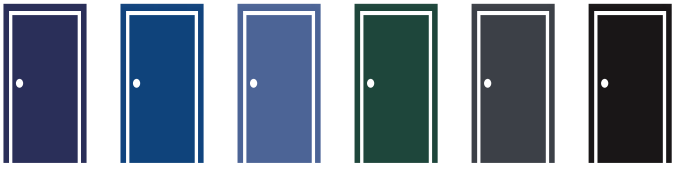

RAL 5003 | RAL 5010 | RAL 5023 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 9005

Face extérieure, coloris sablés :



RAL 9016 SABLÉ | MARRON OXYDE 1 | AZURITE 1



AZURITE 3 | NOIR 2100 SABLÉ | RAL 7016 SABLÉ

EN OPTION

Tous les coloris RAL satinés et autres finitions sablées.
Monocoloration possible.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

Des lignes épurées

SANCY
Ud = 1 W/m².K
RAL 7016 sablé

VOSGES
Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

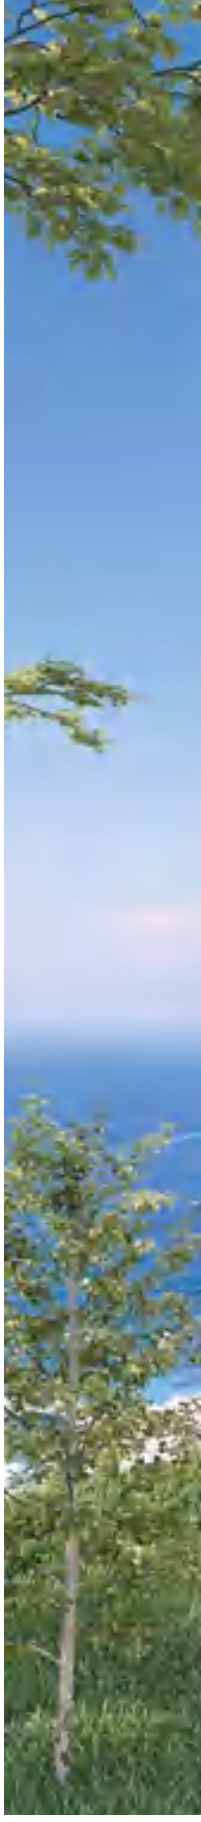

FUJI

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 3004

NANDA

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 7016 sablé

OURAL

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 7047

LE +

Pour un style plus contemporain, ces modèles sont équipés d'un vitrage affleurant.

CONCEPTION

Portes en standard et sur-mesure.

① Dormant de 58 mm d'épaisseur à rupture de pont thermique (barrettes polyamide). Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation de 100 à 200 mm. Existe aussi en version rénovation aile de 35 mm.

② Cadre ouvrant de 65 mm composé d'une mousse isolante, d'un parement aluminium de 1,5 mm d'épaisseur sur les 2 faces et de deux couches d'isolant phonique.

③ Double joints d'étanchéité.

④ Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux de se dilater sans déformer le vantail et faisant office de rupture de pont thermique.

⑤ Jet d'eau en aluminium anodisé naturel.

⑥ Seuil à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite).

- Triple vitrage Satinovo 4ITR/22G/4TRISA/22G/44.2 pour les modèles vitrés.
- Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dégondage.
- Configurations possibles : porte 1 vantail, ensemble composé avec fixe latéral vitré et/ou imposte vitrée.

Choisir une couleur foncée comporte certains risques. En cas d'exposition directe au soleil, la porte peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact prolongé. L'exposition prolongée de la porte au soleil comporte également un risque de déformation important pouvant altérer son bon fonctionnement. Le choix de la couleur de votre porte d'entrée acier doit être cohérent avec son exposition. La responsabilité de Les Menuiseries Françaises ne pourra être engagée si la teinte choisie se révèle non appropriée.

COULEURS ET FINITIONS

FINITIONS DE BASE (bicoloration)

Face intérieure

RAL 9016
SATINÉ

Face extérieure

RAL 9016
SATINÉ

RAL 7016
SABLÉ

EN OPTION (mono et bicoloration)

Finitions satinées :

RAL 3004

RAL 7047

RAL 7016

Finitions sablées :

BRONZE
1247 SABLÉ



NOIR 2100
SABLÉ

GRIS 2900
SABLÉ

Avantage sécurité

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.

LE PVC

FCBA 1412130

Esthétique et confort

Le PVC c'est l'assurance de la facilité d'entretien et des hautes performances thermiques, en gamme standard ou sur-mesure. Avec ses nombreuses options décoratives et sa large palette de styles, du menuisé au plus design, faites de votre porte un modèle unique, au millimètre près.

Les méthodes de production de nos portes PVC témoignent de notre engagement pour le respect de l'environnement. En effet, nous fabriquons nos profilés PVC à partir d'une formule sans plomb, dont 24 % proviennent de matières recyclées dans nos usines.

MELLITE

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

LE +

Les modèles MELLITE et FLUORINE sont également disponibles avec des inserts en aluminium finition inox brossé :

– en option avec la finition RAL 9016 (2 faces),

– de base avec la finition face extérieure RAL 7016/ face intérieure RAL 9016.

FLUORINE

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

CLARYSSE

Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

5

TITANE

Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

LE +

D'autres configurations sont possibles pour le modèle TITANE, mixant vitrage et/ou panneau plein (uniquement pour les finitions RAL 9016 et ton sable).

NACRE

Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

GÉODE

Ud = 1,7 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

AMAZONITE

Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

CITRINE

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

AZURITE

Ud = 1,8 W/m².K
RAL 9016

LE +

Le choix du design contemporain :

– Inserts intérieurs et extérieurs (modèle CITRINE).

– Barre de tirage inox sur les modèles contemporains (en option).

Une porte semi-vitrée pour gagner en luminosité

ELARA

CHÂSSIS OUVRANT

Ud = 1,5 W/m².K
Ton Sable

IRIS

CHÂSSIS OUVRANT

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

Grille IRIS et ELARA :
De base : noire
En option : Blanc, ton sable ou Gris RAL 9006.

COLOMBIA

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

TOPAZE

Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016

LE +



Avec la version châssis ouvrant, l'entretien de votre vitrage sera facilité.

OPALE

Ud = 1,3 W/m².K
Ton Sable

OPHÉLIA

Ud = 1,3 W/m².K
Ton sable

LE +

Pour un style plus traditionnel, optez pour ces modèles aux panneaux moulurés simples ou double, droits ou chapeau de gendarme.

JADE

Ud = 1,6 W/m².K
Ton Sable

AMBRE

Ud = 1,5 W/m².K
Ton Sable

Nos portes PVC sont aussi disponibles en version deux vantaux.

LE +

Le PVC plaxé ton Chêne, c'est l'avantage du PVC : facilité d'entretien et performances thermiques alliées à l'esthétique chaleureuse du bois.

CALYPSO

Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré

NAIADE

Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré
Disponible en châssis fixe ou châssis ouvrant

THALASSA

Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé ton Chêne doré
Disponible en châssis fixe ou châssis ouvrant

CONCEPTION

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.

① Une gamme de dormants en neuf, dormants monoblocs pour une isolation totale jusqu'à 160 mm ou dormants rénovation. Aile de 30, 42 et 70 mm.

② Cadre ouvrant de 60 mm d'épaisseur intégrant des renforts en acier galvanisé. Double renfort sur le battant crémone assurant une planéité optimale.

③ Panneau haute isolation de 28 mm avec mousse isolante Styrofoam.

④ Moulures grands cadres et parcloses intérieures (coupées d'onglet) avec joint coextrudé blanc.

⑤ Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.

⑥ Plinthe moulurée.

⑦ Seuil aluminium anodisé naturel de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).

▷ Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone à relevage disponible en option.

▷ Fiches de 14 mm de diamètre réglables en 3 dimensions (hauteur, largeur, profondeur) sans dégondage. Les fiches sont équipées de cache-fiches aluminium blanc, ton sable, gris ou marron.

Avantage sécurité

Pour plus de résistance, optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte composé de deux gâches : une sur le montant dormant et l'autre sur l'ouvrant de la porte.

Option lumières leds intégrées

sur le dormant avec détecteur de présence.

Créez votre porte à votre goût

Choisissez parmi les différentes options de personnalisation.

CIMAISES

Simple

Double

PANNEAUX BAS

Simple

Double

DEUX VANTAUX

TIERCÉE

Tous nos modèles PVC de la gamme Confort + sont disponibles en version deux vantaux ou avec une partie tiercée (hors finitions plaxées).

FINITION

DE BASE

Finition blanche RAL 9016

EN OPTION

Ton sable proche RAL 1013 (sauf modèle CITRINE)

Plaxé Chêne doré 2 faces (modèles CALYPSO, ELARA, NAIADE, THALASSA, IRIS)

Plaxé RAL 7016 1 ou 2 faces (modèles NACRE et TITANE)

1 face extérieure (modèles FLUORINE, MELLITE et CLARYSSE)

Le choix de la singularité

ANGELITE

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

IOLITE

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

VUE INTÉRIEURE
RAL 9016

KÉA

Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016

MYKONOS

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

PAROS

Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016

EGINA

Ud = 1,6 W/m².K
RAL 9016

LIPSI

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

RHODES

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

25

IKARIA

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 9016

DELOS

Ud = 1,5 W/m².K
RAL 9016

CONCEPTION

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.

① Une gamme de dormants en neuf, dormants monoblocs pour une isolation totale jusqu'à 160 mm ou dormants rénovation. Aile de 30, 42 et 70 mm.

② Cadre ouvrant de 60 mm d'épaisseur.

③ Panneau haute isolation de 24 mm.

④ Parcloses moulurées avec joint coextrudé blanc.

⑤ Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.

⑥ Jet d'eau mouluré.

⑦ Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).

▷ Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone automatique 5 points disponible en option.

▷ Fiches classiques. En option, fiches réglables en 3 dimensions sans dégondage et équipées de cache-fiches aluminium blanc.

FINITION

DE BASE

Finition blanche
RAL 9016

Avantage sécurité

Optez pour la crémone automatique à crochets (2 crochets, 2 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour) et le système anti-dégondage de votre porte pour plus de résistance.

Option lumières leds intégrées

sur le dormant avec détecteur de présence.

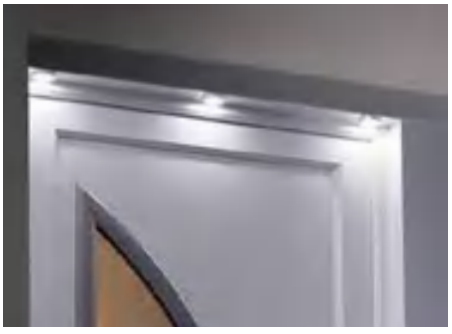

LE BOIS

Naturel et chaleureux

Sa noblesse naturelle et son authenticité le rendent très chaleureux : le bois est l'allié des portes traditionnelles aux formes majestueuses, mais aussi des architectures de caractère.

Choix des couleurs et des finitions, styles décoratifs, performances thermiques... pour satisfaire les besoins de chacun.

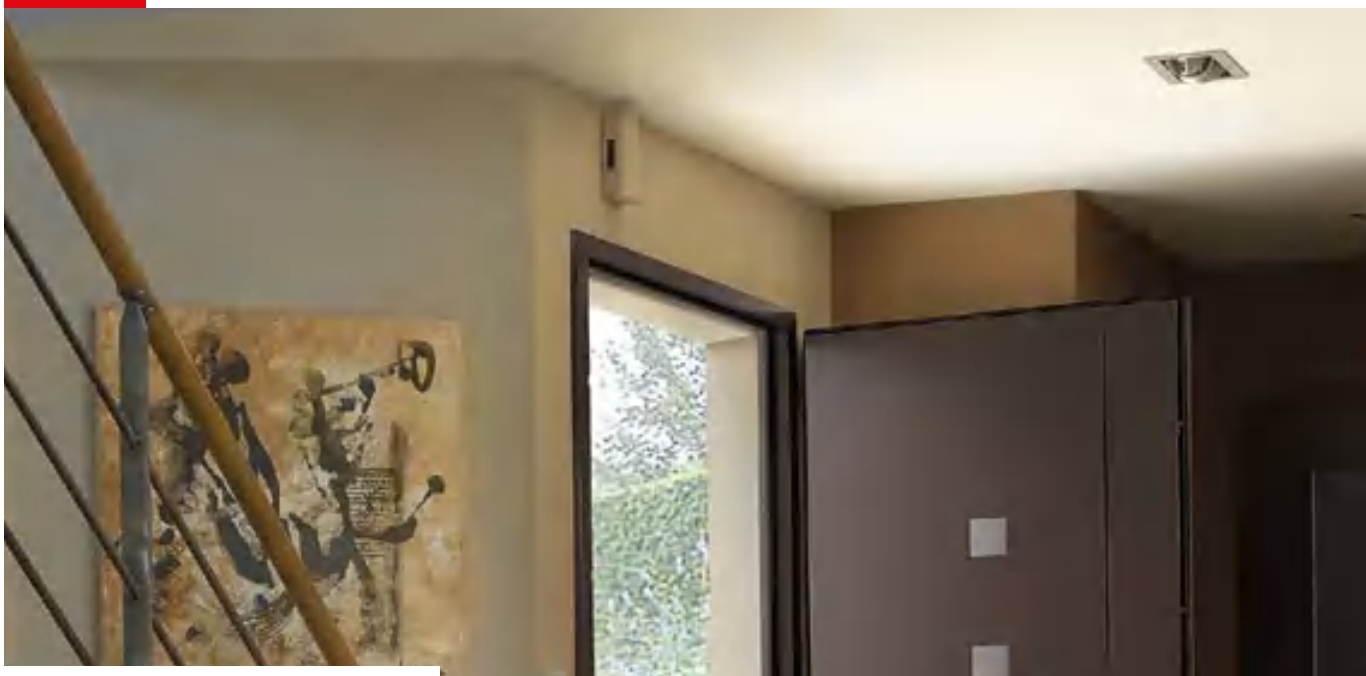

LIGNA

Ud = 1 W/m².K
RAL 7006

VUE INTÉRIEURE
RAL 7006

L'alliance de la chaleur du bois et d'un design de caractère

PRADA

Ud = 1 W/m².K
RAL 7006

PRADA DÉCOR

Ud = 1 W/m².K
RAL 7016

LE +

- LIGNA : décor rainuré et inserts aluminium finition inox brossé.
- PRADA DECOR : décor avec inserts aluminium finition inox brossé.
- PRADA : décor rainuré.

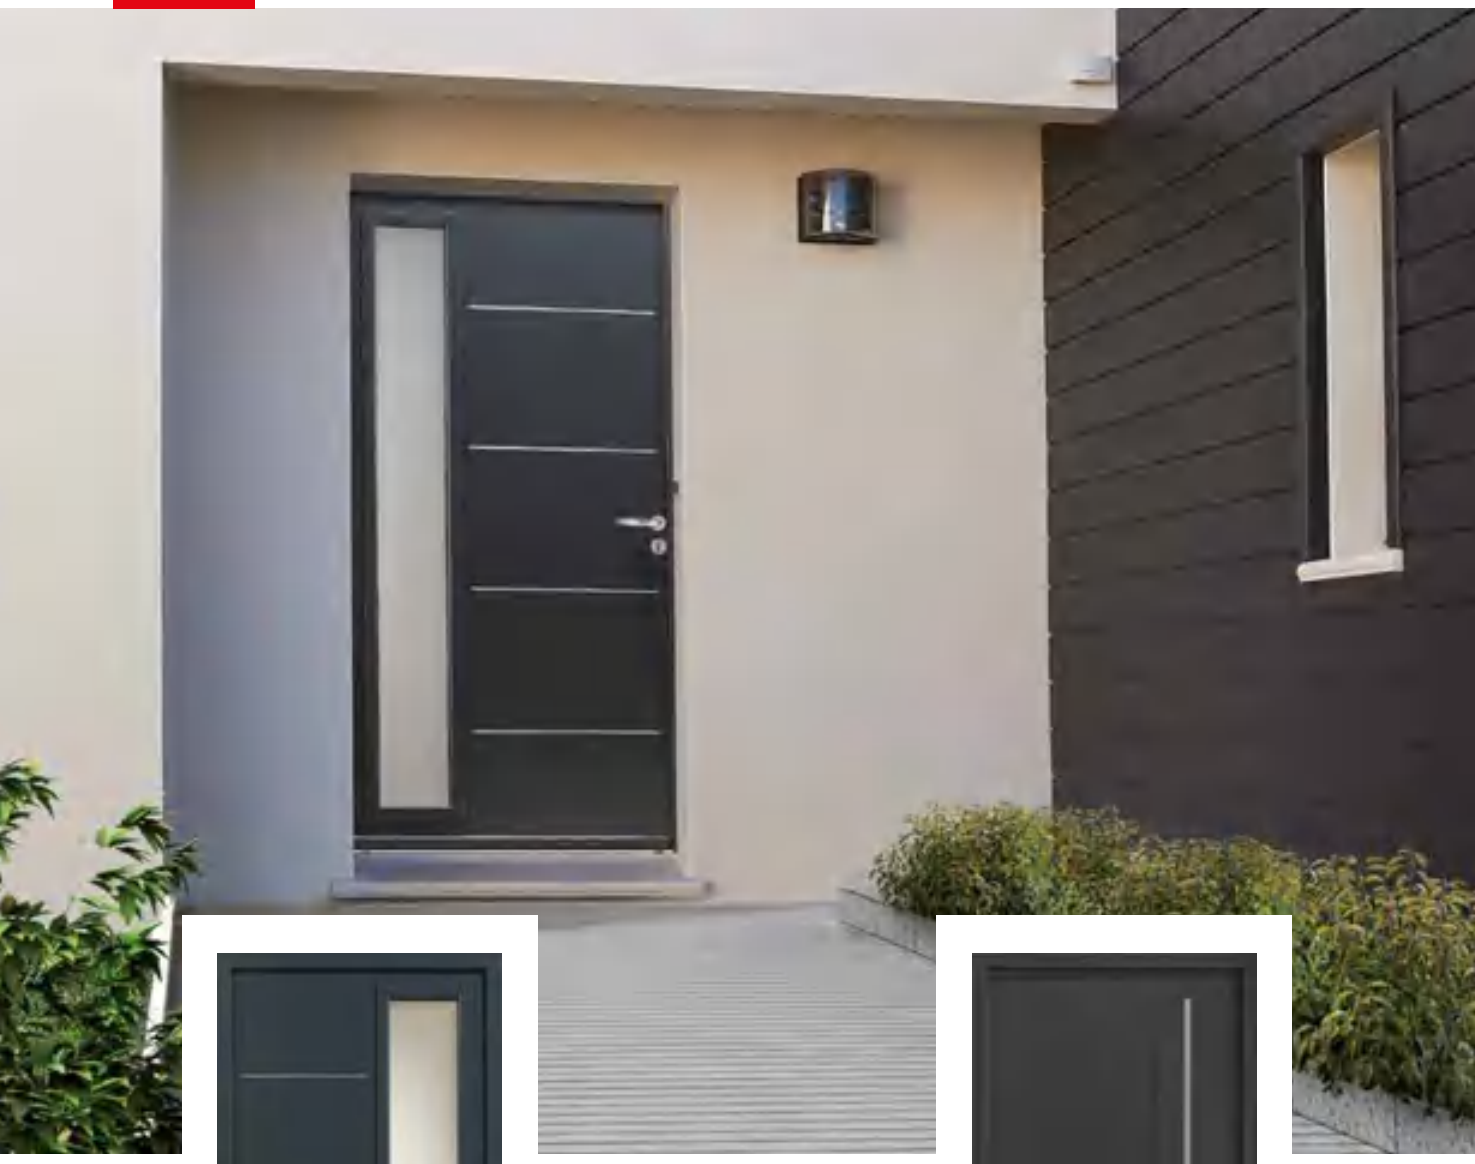

DUNIA

Ud = 1,4 W/m².K
RAL 7016

VUE INTÉRIEURE
RAL 7016

AGORA

Ud = 1 W/m².K
RAL 7016

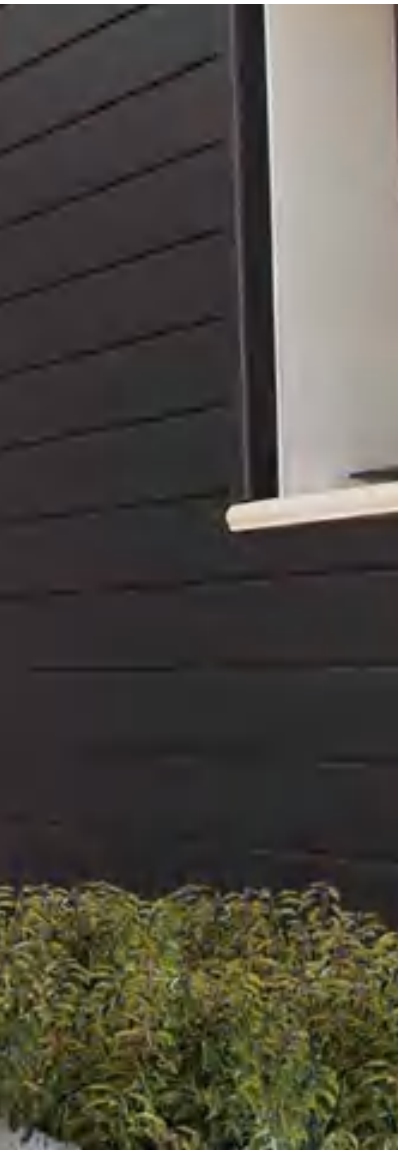

AGORA 1 HUBLOT

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 3004

AGORA 2 HUBLOTS

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 3004

VUE INTÉRIEURE
RAL 3004

LE +

Cadre vitrage
en bois peint
RAL 9006

Pour plus de style,
optez pour le bouton bois
triangulaire (en option).

ACTUA

Ud = 1 W/m².K
RAL 7031



BALTIKA

Ud = 1 W/m².K
Lasure Chêne doré

VUE INTÉRIEURE
Lasure Chêne doré

BALTIKA HUBLOT

Ud = 1,1 W/m².K
RAL 7016

ACTUA HUBLOT

Ud = 1,2 W/m².K
RAL 7006

VUE INTÉRIEURE
RAL 7006

ANCOLLIA

Ud = 1 W/m².K
Lasure Chêne doré

ESTELLA 4 K

Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne doré

DEBORAH K

Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne doré

LE +

Des perfomances thermiques optimales et l'esthétique d'une porte menuisée traditionnelle avec ses moulures en relief.

Charme & authenticité
des portes traditionnelles

ESTELLA AG K
Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne doré

VENECIA K
Ud = 1,3 W/m².K
Lasure Chêne doré

LE +

Option châssis ouvrant pour une aération en toute sécurité et la facilité de nettoyage du vitrage. (Modèles ESTELLA AG K et VENECIA K uniquement.)

TAVONIA K
Ud = 1,1 W/m².K
Lasure Chêne doré

LIMA K
Ud = 1 W/m².K
Lasure Chêne doré

CONCEPTION

Portes disponibles en sur-mesure.
En neuf et en rénovation.

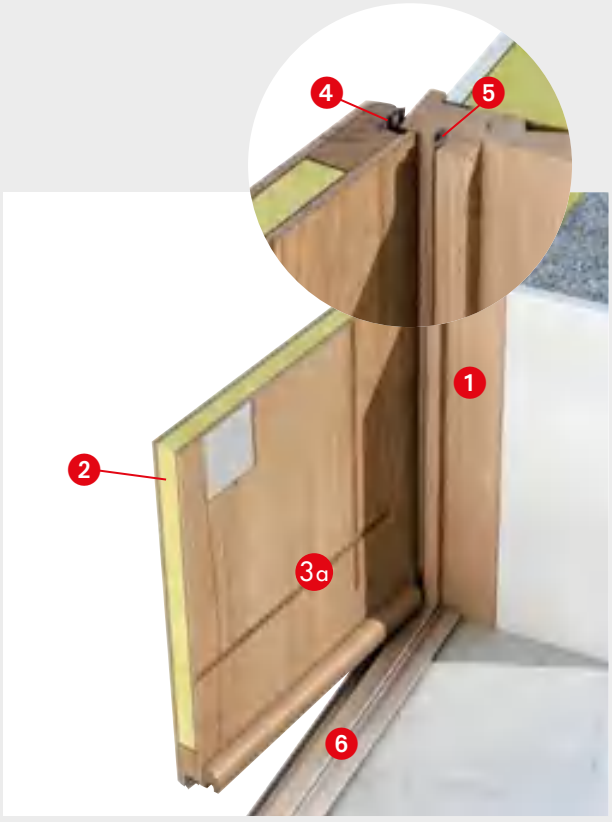

① Cadre dormant de 45 mm d'épaisseur avec profil à recouvrement. Possibilité de parachever des fourrures pour une isolation totale de 200 mm.

② Cadre ouvrant de 46 mm d'épaisseur avec mousse ultra isolante.

Selon modèle :

3a Panneau décor rainuré et/ou incrusté d'inserts : modèles ACTUA, AGORA, ANCOLLIA, BALTIKA, DUNIA, LIGNA, PRADA, PRADA DECOR.

3b Moulure grand cadre : modèles DEBORAH K, ESTELLA 4 K, ESTELLA AG K, LIMA K, TAVONIA K, VENECIA K.

④ Joint périphérique isotherme et isophonique sur le vantail :
- brun pour les finitions lasurées,
- marron foncé pour les finitions peinture.

⑤ Joint 3 côtés sur le cadre dormant.

⑥ Seuil aluminium de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite) :
- anodisé bronze pour les finitions lasures,
- anodisé naturel pour les finitions peinture.

▷ Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). Crémone à relevage disponible en option.

Système exclusif « Réglage Plus » permettant un réglage précis et simple de votre porte et facilitant son ouverture et fermeture pendant de nombreuses années.

1. Déplacer le capot du bois vers le haut.
2. Dévisser vers la gauche pour donner du rond à la porte.
3. Visser vers la droite pour donner du creux à la porte.

FINITION

DE BASE

Tous les modèles bénéficient d'une préfinition lasure Chêne dorée (2 couches) ou d'une peinture blanche (2 couches).

EN OPTION

Vous avez le choix entre :

Finition lasure 3 couches



Chêne doré

Finition peinture 4 couches selon nuancier RAL.

Bi-coloration :

- Face intérieure lasure/ face extérieure peinture,
- Face intérieure peinture A/face extérieure peinture B,
- Face intérieure peinture/ face extérieure lasure.

PORTES DE SERVICE

Fonctionnalité et discrétion

Nos portes de service, en PVC ou en bois, vous garantiront l'isolation thermique et sauront se fondre parfaitement dans l'architecture de votre maison.

PORTES DE SERVICE PVC

PSP1
RAL 9016

PSP4
RAL 9016

PSP5
RAL 9016

PSP6
RAL 9016

Portes disponibles en dimension standard (215 x 80 - 215 x 90 - 200 x 80 - 200 x 90 cm).

FINITION

DE BASE

Blanc
RAL 9016
2 faces

EN OPTION

Ton sable
proche RAL 1013
2 faces

CÔTÉ TECHNIQUE

- Dormant au choix.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage alvéolaire de 20 mm et parcloses moulurées.
- Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- Seuil en aluminium de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- 5 fiches droites et cache-fiches PVC.



PSP1 HI
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé RAL 7016

PSP1 HI
Ud = 1,4 W/m².K
Plaxé Chêne doré

PSP4 HI
Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé RAL 7016

PSP5 HI
Ud = 1,5 W/m².K
Plaxé RAL 7016

LE +
Performance
Haute Isolation.

Portes disponibles en dimension standard (215 x 80 - 215 x 90 - 200 x 80 - 200 x 90 cm).

FINITION

DE BASE

Blanc
RAL 9016
2 faces

EN OPTION

Ton sable
proche
RAL 1013
2 faces

Tôle alu.
plaxée
Chêne doré
1 ou 2 faces



Tôle alu.
laquée
RAL 7016
1 ou 2 faces

CÔTÉ TECHNIQUE

- Dormant au choix.
- Ouvrant de 60 mm avec panneau de remplissage lisse isolant de 24 mm et parcloses moulurées (mousse isolante ou vitrage 4ITR/16G/4).
- Double joint d'étanchéité isotherme et isophonique.
- Seuil en aluminium de 20 mm conforme à la norme P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite).
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- 5 fiches droites et cache-fiches PVC.

PSB3

PSB4

PSB3 HI
Ud : 1,4 W/m².K

LE +

Le modèle PSB3 est disponible en version haute isolation avec rainurage verticale et panneau super isolant de 46 mm d'épaisseur en dimension 200 x 80 cm.

PSB1

Option petits bois

Option Grille
de ferronnerie

PSB2

Option petits bois

Option Grille
de ferronnerie

Portes disponibles en dimensions standard (2150 x 800, 2150 x 900, 2000 x 800, 2000 x 900 mm).

FINITION

DE BASE

Egalisateur ton Chêne doré

EN OPTION

Apprêt blanc ou préfinition lasure Chêne doré ou préfinition peinture blanche



CÔTÉ TECHNIQUE

- Dormant de 45 mm avec profil à recouvrement.
- Ouvrant constitué d'un cadre massif de 36 mm d'épaisseur.
- Panneau en Okoumé de 17 mm avec âme en aggloméré ou panneau super isolant de 46 mm d'épaisseur pour le modèle PSB3 HI.
- Joint d'étanchéité isotherme et isophonique placé en barrière intérieure sur la périphérie du vantail.
- Seuil en aluminium anodisé de 36 mm.
- Crémone à relevage 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour).
- 4 fiches à broches réglables en 2 dimensions avec dégondage finition bichromatée.

LES QUINCAILLERIES

PORTES ACIER & ALUMINIUM

LES POIGNÉES PORTES ACIER

DE BASE	EN OPTION			
AMSTERDAM En aluminium finition argent	AMSTERDAM à plaque En aluminium finition argent	ATLANTA En aluminium finition inox	VITORIA En aluminium finition argent	GAIA En aluminium finition inox

LES ACCESSOIRES PORTES ACIER

HEURTOIR NEMO*	BÂTON DE MARÉCHAL NEMO*	LES BARRES DE TIRAGE ** Disponibles en version rectangle ou ronde, courte (1000 mm) ou longue (1800 mm)

LES ACCESSOIRES PORTES ALUMINIUM

Gamme STYL GRAPHIC

HEURTOIR NEMO En inox	BÂTON DE MARÉCHAL NEMO - En inox	BOÎTE AUX LETTRES Finition argent	Finition Blanc Finition Inox Finition Laiton Finition Noir CACHE-FICHES
HEURTOIR NEMO En laiton poli	BÂTON DE MARÉCHAL NEMO - En laiton poli	BOÎTE AUX LETTRES Finition Gold	

** Pour l'harmonisation des teintes ces accessoires sont uniquement disponibles avec la poignée GAIA. Disponibles selon les modèles.*
*** Pour l'harmonisation des teintes, nous conseillons ces barres de tirage avec la poignée ATLANTA.*

Gamme STYL GRAPHIC

DE BASE



AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition argent.
Tucana, Dorado, Auriga, Pavo, Sagitta



GAIA
En aluminium finition inox.
Pyxi et Cygnus

VERONA
En aluminium finition inox.
Antila, Aquila, Norma, Mensa, Musca

VERONA
En aluminium finition Noir
Vespa

EN OPTION

AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition argent

LOS ANGELES à mini rosace - En aluminium finition inox

VERONA
En aluminium finition inox

VERONA à plaque
En aluminium finition inox

GAIA
En aluminium finition inox

GAIA
En aluminium finition laiton poli.

AMSTERDAM à mini rosace - En aluminium finition Noir

LOS ANGELES à mini rosace – En aluminium finition Noir

VERONA
En aluminium finition Noir

VERONA à plaque
En aluminium finition Noir

GAIA
En aluminium finition Noir.

BOSTON à plaque
En aluminium finition inox
Vue extérieure / intérieure

Gamme TEMPO V

DE BASE

RIGA
Gris à rosace

EN OPTION

GAIA
En aluminium finition inox

VERONA
En aluminium finition Noir

Gamme TEMPO I

DE BASE

LOGIO
En aluminium

EN OPTION

ATLANTA
En aluminium finition inox



VITORIA
En aluminium finition argent

LES QUINCAILLERIES

PORTES PVC & BOIS, PORTES DE SERVICE

LES POIGNÉES PORTES PVC

DE BASE		EN OPTION		
POIGNEE à plaque En aluminium finition laquée blanche	TOKYO En fer brossé Modèles *Amazonite, Azurite, Mellite, Clarysse, Fluorine, Titane, Nacre, Delos, Iolite et Angélite*	CONTEMPORAINE laiton poli	Barre de tirage (portes contemporaines)	BARRE DE TIRAGE Selon modèle
		RUSTIQUE laiton poli	RUSTIQUE fer patiné	

LES ACCESSOIRES PORTES PVC

BOUTONS CENTRAUX	BOUTONS DE CHÂSSIS	BÂTON DE MARÉCHAL	BOÎTE AUX LETTRES	MARTEAUX

LES ACCESSOIRES PORTES BOIS

 BOUTONS CENTRAUX	BOUTONS DE CHÂSSIS	BÂTON DE MARÉCHAL	BOÎTE AUX LETTRES	MARTEAUX

LES POIGNÉES PORTES BOIS

DE BASE		EN OPTION		
ATLANTA En aluminium finition inox	LONDON En aluminium finition anodisée champagne	LONDON En aluminium finition anodisée champagne	ATLANTA En aluminium finition inox	BARRE DE TIRAGE Selon modèle
		RUSTIQUE fer patiné	 VITORIA En aluminium finition argent	

LES POIGNÉES PORTES DE SERVICE

PVC & BOIS		
POIGNÉE À PLAQUE En aluminium laquée blanche *PS PVC blanche*	VERONA En aluminium finition argent *PS PVC HI plaxé*	LONDON En aluminium finition anodisée champagne *PS Bois*

LES VITRAGES

Nos vitrages sont proposés dans un large choix de décors et répondent à vos besoins en termes de sécurité, d'isolation thermique et de confort acoustique.

UN LARGE CHOIX ESTHÉTIQUE

Chaque porte vitrée est équipée d'un vitrage de base.
Vous pouvez également opter pour d'autres vitrages en option parmi un large choix.

Image originale


Satinovo

Silvit

Jaune antique

Master ligne verticale

Master ligne horizontale

Master carré

Delta mat

Delta clair

Imprimé 200

Jaune cathédrale

Imprimé 77

LE CONFORT ET LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Nos modèles sont proposés avec un traitement ITR + gaz Argon. Une couche invisible de métaux est apposée sur le vitrage et limite les déperditions de chaleur par le vitrage. Couplé au gaz argon, ce traitement rend notre double vitrage 40 % plus performant qu'un vitrage classique.

(Hors modèles CITRINE, FLUORINE, MELLITE).

EXEMPLE DE COMPOSITION

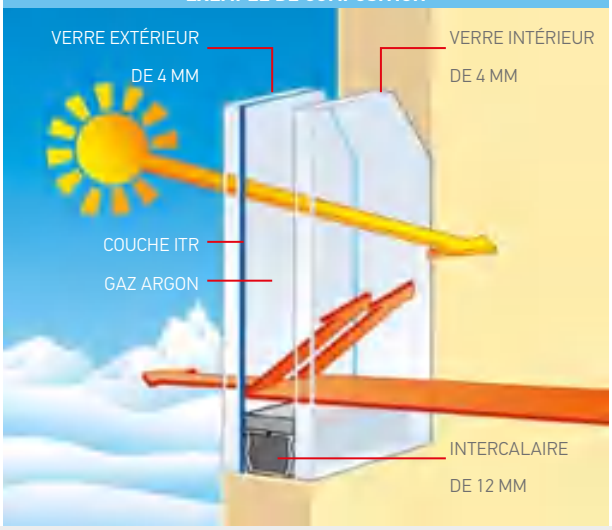

LES VITRAGES ACOUSTIQUES

Privilégiez l'isolation phonique avec une gamme de doubles vitrages asymétriques (un verre est plus épais que l'autre) qui cassent les ondes sonores et améliorent votre confort acoustique.

EXEMPLE DE COMPOSITION

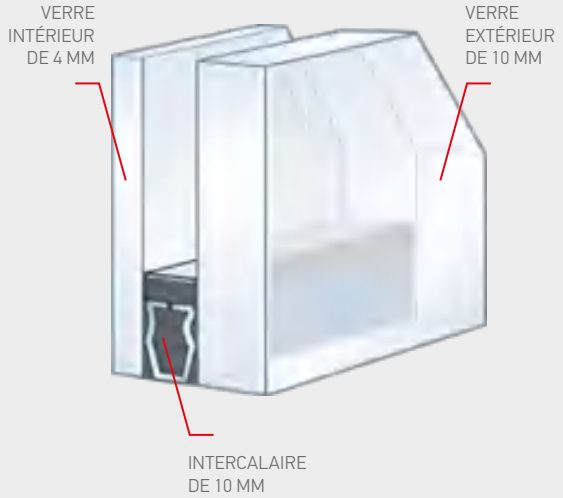

LES VITRAGES SÉCURITÉ

De base, nos modèles semi-vitrés sont équipés de vitrages « feuilletés » qui agissent comme retardateur d'effraction.

Une couche de polyvinyle est insérée entre les deux verres côté extérieur augmentant considérablement leur résistance à la casse.

EXEMPLE DE COMPOSITION

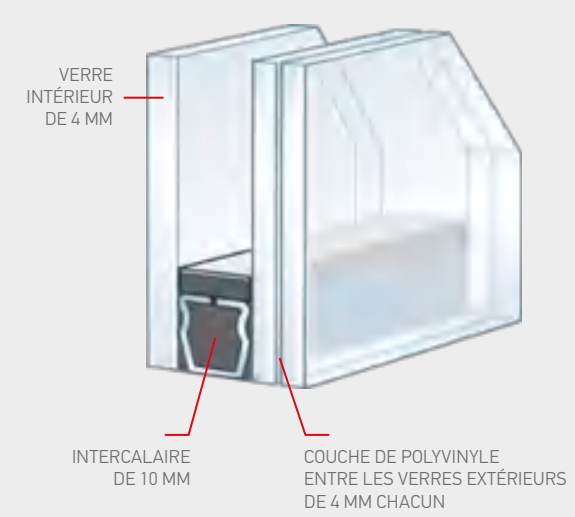

INDEX

NOM DU MODÈLE	PAGE	EE		COEF U		ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) dB	LIMITES DIMENSIONNELLES hors-tout 1 vantail (en mm)				POIGNÉE DE BASE	VITRAGE DE BASE (EXT-INT)	OPTIONS DU MODÈLE PRÉSENTÉ	CONFIGURATION
		Selon la norme NF 14351-1	Selon dimension 2150 x 900 mm	Selon la norme NF 14351-1	Selon dimension 2150 x 900 mm		H. MINI	H. MAXI	L. MINI	L. MAXI				
ACIER I NEWSTEEL														
ABSTRAIT	19	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066	Poignée AMSTERDAM en aluminium finition argent	Modèle plein	Finition monocolore RAL 7016	
BLOOMY	23	B	B	1,3	1,5	32 (-3;-4)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA Séri avec décor classique sérigraphié	Finition monocolore RAL 0509005	
CHIC	20	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 7030 / RAL 9016	
CUBE	26	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 3005 / RAL 9016	
CURVE 1	26	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein		
DECO	22	B	B	1,3	1,5	32 (-3;-4)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA Séri avec décor Art déco sérigraphié	Finition monocolore Bleu canon	
GROOVE	28	B	B	1,1	1,3	31 (-4;-5)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/14G/4SA	Finition bicolore RAL 7040 / RAL 9016	
INSPI	20	B	B	1,2	1,4	31 (-4;-4)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition monocolore RAL 5024	
MACH 5	29	B	B	1,1	1,3	31 (-4;-5)	2184		966	1066		Double vitrage Delta Clair 4ITR/14G/4D	Finition monocolore RAL 7016	
MACH 5 S	29	B	B	1,1	1,3	31 (-4;-5)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 4ITR/14G/4SA	Finition monocolore RAL 3004	
OPTIMUM	25	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition monocolore RAL 7016	
ORIGIN	26-27	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 9005 / RAL 9016	
PEPS Décor Inox	18	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein		
PEPS Décor Rouille	18													
SENSITIVE	24	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein		
STYLE	25	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition bicolore RAL 9005 / RAL 9016	
SUBTIL	23	A	B	0,98	1,1	29 (-4;-4)	2184		966	1066		Modèle plein	Finition monocolore RAL 7035	
TOTEM	28	B	B	1,1	1,3	31 (-4;-5)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/10G/4SA		
ULTIME	19	B	B	1,2	1,4	31 (-4;-4)	2184		966	1066		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition bicolore RAL 3002 / RAL 9016	
ALUMINIUM I STYL GRAPHIC														
ANTILA	41	B	B	1,1	1,3	36 (-2;-4)	1792	2342	884	1184	Poignée VERONA en aluminium finition inox	Double vitrage Canevas 44.2ITR/27G/4CAN	Finition monocolore RAL 1015 satiné – Poignée GAIA en aluminium finition inox – Cimaise et Bâton de maréchal NEMO	
AQUILA	42	A	A	0,94	1	33 (-1;-2)	1792	2342	884	1184		Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR	Finition monocolore RAL 3004 fine texture – Poignée GAIA en aluminium finition inox	
AURIGA	38	A	B	0,94	1,1	33 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée AMSTERDAM à mini rosace en aluminium finition argent			
CYGNUS	42	A	A	0,94	1	33 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée GAIA en aluminium finition inox		Finition monocolore Noir 2100 fine texture – Heurtoir NEMO	

Ud < 1 W/m².K — A
Ud de 1,1 à 1,5 W/m².K — B
Ud de 1,6 à 2 W/m².K — C
Ud de 2,1 à 2,5 W/m².K — D
Ud de 2,6 à 3 W/m².K — E
Ud de 3,1 à 3,5 W/m².K — F
Ud de 3,6 à 5 W/m².K — G



Porte 1 vantail | Porte 2 vantaux | Porte tiercée | Porte avec fixes latéraux | Porte avec imposte | Porte avec châssis ouvrant

NOM DU MODÈLE	PAGE	EE		COEF U		ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) dB	LIMITES DIMENSIONNELLES hors-tout 1 vantail (en mm)				POIGNÉE DE BASE	VITRAGE DE BASE (EXT-INT)	OPTIONS DU MODÈLE PRÉSENTÉ	CONFIGURATION
		Selon la norme NF 14351-1	Selon dimension 2150 x 900 mm	Selon la norme NF 14351-1	Selon dimension 2150 x 900 mm		H. MINI	H. MAXI	L. MINI	L. MAXI				
ALUMINIUM | STYL GRAPHIC (suite)														
DORADO	35	A	A	0,84	0,96	32 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent	Modèle plein	Finition monocolore Noir 2100 fine texture	
MENSA	42	A	A	0,94	1	33 (-1;-1)	1792	2342	884	1184	Poignée VERONA en aluminium finition inox	Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR	Finition monocolore Noir 2100 fine texture	
MUSCA	42	A	A	0,84	0,96	32 (-1;-2)	1792	2342	884	1184		Modèle plein		
NORMA	41	A	A	0,84	0,96	32 (-1;-2)	1792	2342	884	1184		Modèle plein	Finition monocolore RAL 6013 fine texture Poignée GAIA en aluminium finition inox – Cimaise, bâton de maréchal et heurtoir NEMO	
PAVO	34	A	A	0,84	0,96	32 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Modèle plein		
PYXI	40	B	B	1,1	1,3	36 (-2;-4)	1792	2342	884	1184	Poignée GAIA alu. finition inox	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/27G/4SA	Finition monocolore RAL 5003 fine texture	
SAGITTA	37	A	B	0,94	1,1	33 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent (côté intérieur uniquement)	Triple vitrage Satinovo 44.2/27G/6SA/27G/44.2ITR		
TUCANA	39	A	B	0,94	1,1	33 (-1;-2)	1792	2342	884	1254	Poignée AMSTERDAM à mini rosace alu. finition argent	Triple vitrage Master Ligne verticale 44.2/27G/6MLI/27G/44.2ITR	Finition monocolore RAL 7047 fine texture	
VESPA	41	B	B	1,1	1,3	36 (-2;-4)	1792	2342	884	1184	Poignée VERONA à rosace en aluminium finition Noir	Double vitrage Canevas 44.2ITR/27G/4CAN	Finition monocolore RAL 9005 fine texture – Poignée GAIA en aluminium finition inox – Cimaise, bâton de maréchal NEMO	
ALUMINIUM | TEMPO V														
ATELIUM	49	B	B	1,4	1,4	32 (0;-2)	1776	2326	802	1052	Poignée RIGA en aluminium	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA avec petits bois intégrés coordonnés à la finition de la porte	Finition monocolore RAL 7016	
INDIUM	51	B	B	1,5	1,5	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Idyllic 4IDY/16G/44.2ITR	Finition monocolore RAL 9005	
LLUMINIUM	51	B	B	1,5	1,5	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Transparent 44.2/16G/4ITR	Finition monocolore RAL 9005	
QUADRATUM	51	B	B	1,6	1,7	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Transparent 44.2/16G/4ITR	Finition monocolore RAL 9005	
VERRIUM	46	B	B	1,5	1,5	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Art Déco 44.2ITR/16G/4AD Décor Granité imprimé noir	Finition monocolore RAL 9005 sablé Leds intégrés au dormant avec détecteur de présence	
YTRIUM	51	B	B	1,5	1,5	34 (-1;-4)	1776	2326	802	1052		Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA	Finition monocolore RAL 9005	
ALUMINIUM | TEMPO i														
FUJI	57	B	B	-	1,4	35 (-1;-2)	1776	2326	852	1052	Poignée LOGIO en aluminium	Triple vitrage Satinovo 44.2/20G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 3004	
NANDA	57	B	B	-	1,4	35 (-1;-2)	1776	2326	852	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/20G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 7016 sablé	
OURAL	57	B	B	-	1,4	35 (-1;-2)	1776	2326	852	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/20G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 7047	
SANCY	54	A	A	-	1	31 (-1;-3)	1776	2326	852	1052		Modèle plein	Finition monocolore RAL 7016 sablé	
VOSGES	54	B	B	-	1,4	35 (-1;-2)	1776	2326	852	1052		Triple vitrage Satinovo 44.2/20G/4SA/24G/4ITR	Finition monocolore RAL 9016	

INDEX

NOM DU MODÈLE	PAGE	EE	COEF U	ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) dB	LIMITES DIMENSIONNELLES hors-tout 1 vantail (en mm)				POIGNÉE DE BASE	VITRAGE DE BASE (EXT-INT)	OPTIONS DU MODÈLE PRÉSENTÉ	CONFIGURATION
					H. MINI	H. MAXI	L. MINI	L. MAXI				
PVC I CONFORT PLUS - DORMANT NEUF - BLANC												
AMAZONITE	66	C	1,6	32 (0;-2)	2000	2600	790	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4SA/16G/44.2ITR		
AMBRE	71	B	1,5	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Ton Sable proche RAL 1013 Vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 4 petits PVC collés Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli	
AZURITE	67	C	1,8	NON DEFINI	1880	2600	834	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Master Ligne 4MLI/16G/44.2ITR	Barre de tirage inox	
CITRINE	67	B	1,4	NON DEFINI	1850	2337	860	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4/12G/44.2SA		
COLOMBIA	69	B	1,5	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 4 petits PVC collés Bouton rond laiton poli	
ELARA	69	B	1,5	34 (-1;-3)	2085	2335	820	1020	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 4/20G/4ITR Grille finition Noir Décor	Ton Sable proche RAL 1013 Poignée LONDON à plaque en aluminium finition laquée ton Sable Panneau bas double Grille finition Gris RAL 9006	
FLUORINE	63	B	1,4	NON DEFINI	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Triple vitrage Satinovo 4SA/5G/4/5G/33.2		
GEODE	65	C	1,7	40 (-1;-4)	1850	2600	650	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Satinovo 4SA/16G/44.2ITR		
IRIS	69	B	1,5	34 (-1;-3)	2085	2335	820	1020	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 4/20G/4ITR Grille finition Noir Décor		
JADE	71	C	1,6	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Ton Sable proche RAL 1013 Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli	
MELLITE	62	B	1,4	NON DEFINI	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Triple vitrage Satinovo 4SA/5G/4/5G/33.2	Inserts aluminium finition Inox 2 faces	
OPALE	70	B	1,3	31 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Modèle plein	Ton sable proche RAL 1013 Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli	
OPHELIA	70	B	1,3	31 (-1;-2)	1850	2600	650	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Modèle plein	Ton sable proche RAL 1013 Poignée LONDON laquée ton Sable Bouton rond laiton poli	
TOPAZE	69	C	1,6	34 (-1;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON aluminium laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Double vitrage Delta Clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton Bouton rond laiton poli	
PVC I CONFORT PLUS - DORMANT NEUF - PLAXÉ												
CALYPSO PLAXÉE CHÊNE DORÉ	73	B	1,5	33 (-1;-2)	1850	2285	810	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli	
CLARYSSE PLAXÉE RAL 7016	63	B	1,4	34 (-1;-2)	1850	2600	650	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2 avec petits intégrés fer brossé		
NACRE PLAXÉE RAL 7016	65	B	1,5	NON DEFINI	1850	2285	650	970	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo Bande 44.2SABAN/16G/4ITR		
NAÏADE PLAXÉE CHÊNE DORÉ	73	B	1,5	34 (-1;-2)	1850	2285	704	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2	Vitrage 8 petits carreaux intégrés Laiton Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli Cimaise simple	
THALASSA PLAXÉE CHÊNE DORÉ	73	B	1,5	34 (-1;-3)	1850	2285	704	970	Poignée marron RAL 8013	Double vitrage Transparent 4ITR/16G/44.2	Cimaise simple - Panneau double Poignée RUSTIQUE à plaque laiton poli	
TITANE PLAXÉE RAL 7016	65	B	1,5	NON DEFINI	1850	2285	810	970	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 4ITR/16G/44.2SA	Finition bicolore RAL 7016 / RAL 9016	
PVC I CONFORT i												
ANGELITE	77	B	1,5	NON DEFINI	1850	2237	790	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 33.2/10G/4SA		
DELOS	80	B	1,5	32 (-1;-3)	1850	2600	810	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR		
EGINA	78	C	1,6	34 (0;-2)	1850	2600	704	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR		

NOM DU MODÈLE	PAGE	EE	COEF U	ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) dB	LIMITES DIMENSIONNELLES hors-tout 1 vantail (en mm)				POIGNÉE DE BASE	VITRAGE DE BASE (EXT-INT)	OPTIONS DU MODÈLE PRÉSENTÉ	CONFIGURATION
					H. MINI	H. MAXI	L. MINI	L. MAXI				
PVC I CONFORT i (suite)												
IKARIA	80	B	1,4	NON DEFINI	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Vitrage Dépoli I 200 4I200/16G/4ITR	
IOLITE	77	B	1,5	NON DEFINI	1850	2237	790	1060	Poignée TOKYO fer brossé	Double vitrage Satinovo 33.2/14G/4SA		
KEA	78	C	1,6	34 (0;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Vitrage Delta clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton	
LIPSI	78	B	1,5	NON DEFINI	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR		
MYKONOS	78	B	1,4	32 (-1;-2)	1850	2600	650	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Modèle plein		
PAROS	78	C	1,6	34 (0;-2)	1850	2600	810	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Double vitrage Transparent 44.2/12G/4ITR	Vitrage Delta clair 4DC/12G/44.2ITR avec 8 petits carreaux intégrés laiton	
RHODES	78	B	1,4	32 (-1;-2)	1850	2600	704	1060	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Modèle plein		
BOIS I CONFORT K												
ACTUA	88	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition peitnure RAL 7031 Bouton Triangle	
ACTUA hublot	89	B	1,2	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Double vitrage Delta Clair 4ITR/16G/4D	Finition peinture RAL 7006	
AGORA	86	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition peinture RAL 7016	
AGORA 1 hublot	87	B	1,1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Double vitrage Satinovo 4ITR/16G/4SA	Finition peinture RAL 3004	
AGORA 2 hublots	87	B	1,1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Double vitrage Satinovo 4ITR/16G/4SA	Finition peinture RAL 3004	
ANCOLLIA	89	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	750	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Modèle plein	Finition Lasure Chêne doré	
BALTIKA	89	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition Lasure Chêne doré	
BALTIKA hublot	89	B	1,1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Double vitrage Delta Clair 4ITR/16G/4D	Finition peinture RAL 7016	
DEBORAH K	90	B	1,3	26 (0;0)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Imprimé 200 44.2ITR/16G/4I200 avec petits laitons intégrés	Finition lasure Chêne doré	
DUNIA	86	B	1,4	26 (-2;3)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/12G/4SA	Finition peinture RAL 7016	
ESTELLA 4 K	90	B	1,3	26 (0;0)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Transparent 44.2ITR/16G/4 avec 4 carreaux petits bois collés	Finition lasure Chêne doré	
ESTELLA AG K	91	B	1,3	26 (0;0)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Satinovo 44.2ITR/16G/4SA avec 9 carreaux inégaux petits bois argent intégrés	Finition lasure Chêne doré	
LIGNA	84	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition peinture RAL 7006	
LIMA K	91	A	1	24 (-2;-2)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Modèle plein	Finition lasure Chêne doré	
PRADA	85	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition peinture RAL 7006	
PRADA DECOR	85	A	1	24 (-2;-2)	1784	2334	766	1066	Poignée ATLANTA en aluminium finition inox	Modèle plein	Finition peinture RAL 7016	
TAVONIA K	91	B	1,1	24 (-2;-2)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Transparent 44.2ITR/16G/4 avec petits bois collés	Finition lasure Chêne doré	
VENECIA K	91	B	1,3	26 (0;0)	1884	2334	766	1066	Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Transparent 44.2ITR/16G/4 avec grille intégrée finition Noir décor	Finition lasure Chêne doré	

INDEX

NOM DU MODÈLE	PAGE	EE	COEF U	ACOUSTIQUE Rw (C ; Ctr) dB	LIMITES DIMENSIONNELLES hors-tout 1 vantail (en mm)				POIGNÉE DE BASE	VITRAGE DE BASE (EXT-INT)	OPTIONS DU MODÈLE PRÉSENTÉ	CONFIGURATION
					H. MINI	H. MAXI	L. MINI	L. MAXI				
PORTES DE SERVICE I PVC												
PSP1	96		Porte non isolante	NON DEFINI	1780	2680	660	1061	Poignée LONDON en aluminium finition laquée blanche	Modèle plein		
PSP1 HI	97	B	1,4	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Modèle plein	Finition plaxée Chêne doré 1 face extérieure	
PSP4	96		Porte non isolante	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4ITR/12G/4		
PSP4 HI	97	B	1,5	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Finition plaxée RAL 7016	
PSP5	96		Porte non isolante	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4ITR/12G/4		
PSP5 HI	97	B	1,5	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4/16G/4ITR	Finition plaxée RAL 7016	
PSP6	96		Porte non isolante	NON DEFINI	1780	2680	660	1061		Double vitrage Transparent 4ITR/12G/4		
PORTES DE SERVICE I BOIS												
PSB1	99		Porte non isolante	NON DEFINI	2026 et 2176		850 et 950		Poignée LONDON en aluminium finition anodisée champagne	Double vitrage Imprimé 200 4/8/4I	Finition lasure Chêne doré	
PSB2	99		Porte non isolante	NON DEFINI	2026 et 2176		850 et 950			Double vitrage Transparent 4/8/4	Finition lasure Chêne doré	
PSB3	98		Porte non isolante	NON DEFINI	2026 et 2176		850 et 950			Modèle plein	Finition lasure Chêne doré	
PSB4	98		Porte non isolante	NON DEFINI	2026 et 2176		850 et 950			Double vitrage Transparent 4/8/4	Finition lasure Chêne doré	
PSB3 HI	98	B	1	24 (-2;-2)	2026 et 2176		850 et 950			Modèle plein	Finition lasure Chêne doré	

LEXIQUE

1. Ouvrant (vantail)
2. Cadre dormant (bati)
3. Meneau horizontal
4. Meneau vertical
5. Fixe
6. Imposte
7. Semi-fixe
8. Seuil
9. Fiche + cache fiche
10. Poignée
11. Serrure pêne demi-tour
12. Serrure pêne dormant

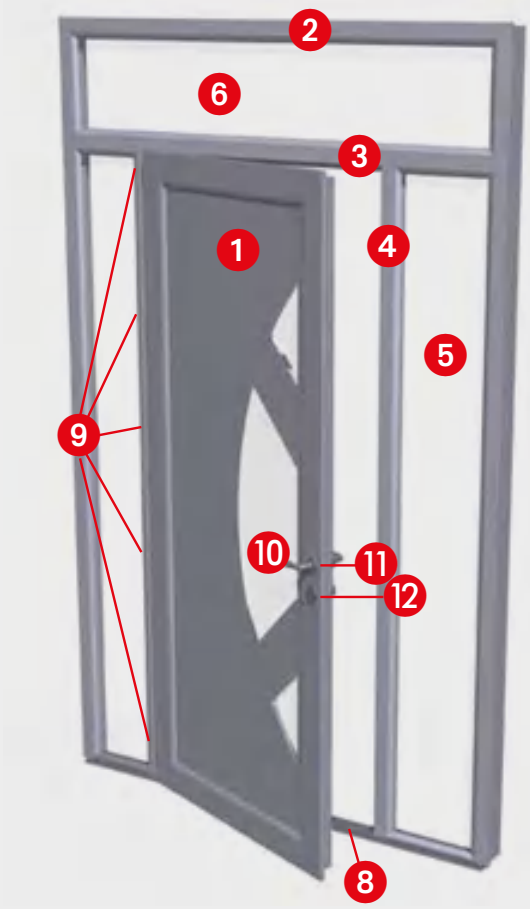

PORTES D'ENTRÉE • FENÊTRES • FERMETURES •
BLOCS-PORTES INTÉRIEURS • ESCALIERS

Retrouvez tous nos produits de menuiseries
extérieures et intérieures sur

www.menuiseries-françaises.fr

LES MENUISERIES FRANÇAISES

GAM – S.A.S.U. au capital de 200 000 €. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS. RCS Villefranche – Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos : B. MATEO, STUDIO OCÉAN, COMADEQUAT, STOCK.ADOBE.COM – Création et réalisation : Lili Bouh – Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif.
LES MENUISERIES FRANÇAISES se réservent le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique – LES MENUISERIES FRANÇAISES – Novembre 2021.